

F L L

Cork Floor Coverings

O O

R L S



DELIVERING NATURE

Pavimenti in Sughero 2024



DELIVERING NATURE

GRANORTE




La natura è istinto, passione, senza calcoli, senza motivi nascosti, senza interessi personali. Ogni giorno sbocciano moltitudini di fiori, anche se non li guardiamo, gli uccelli cantano in modo delizioso, anche se non li ascoltiamo, migliaia di piante crescono a nostra insaputa, la nostra vita è piena di colori e profumi dati da Natura, anche se non chiedi nulla.

U N G E S T O
S P O N T A N E O

È da una ghianda che cade dalla quercia da sughero, che nasce, in modo spontaneo, una nuova pianta. Giunta all'età matura, ben radicata nella terra, la quercia da sughero si lascia spogliare della veste, lasciandosi vedere all'interno, con la sua forza vitale, di colore arancio, intenso come il sole. E si rigenera, ogni nove anni, regalandoci non solo la sua corteccia, ma anche un ambiente migliore, ricco di biodiversità, un habitat unico al mondo.

Come azienda che basa la sua azione sulla produzione di materiali naturali, sappiamo che non devono esserci forzature, pressioni e gesti scortesi. L'estensione e il limite della nostra attività è la Natura stessa, quindi facciamo scelte etiche che rispettano la Natura e l'uomo. Ciò che produciamo è semplicemente la trasformazione di ciò che la Natura ci ha donato, con un gesto spontaneo.

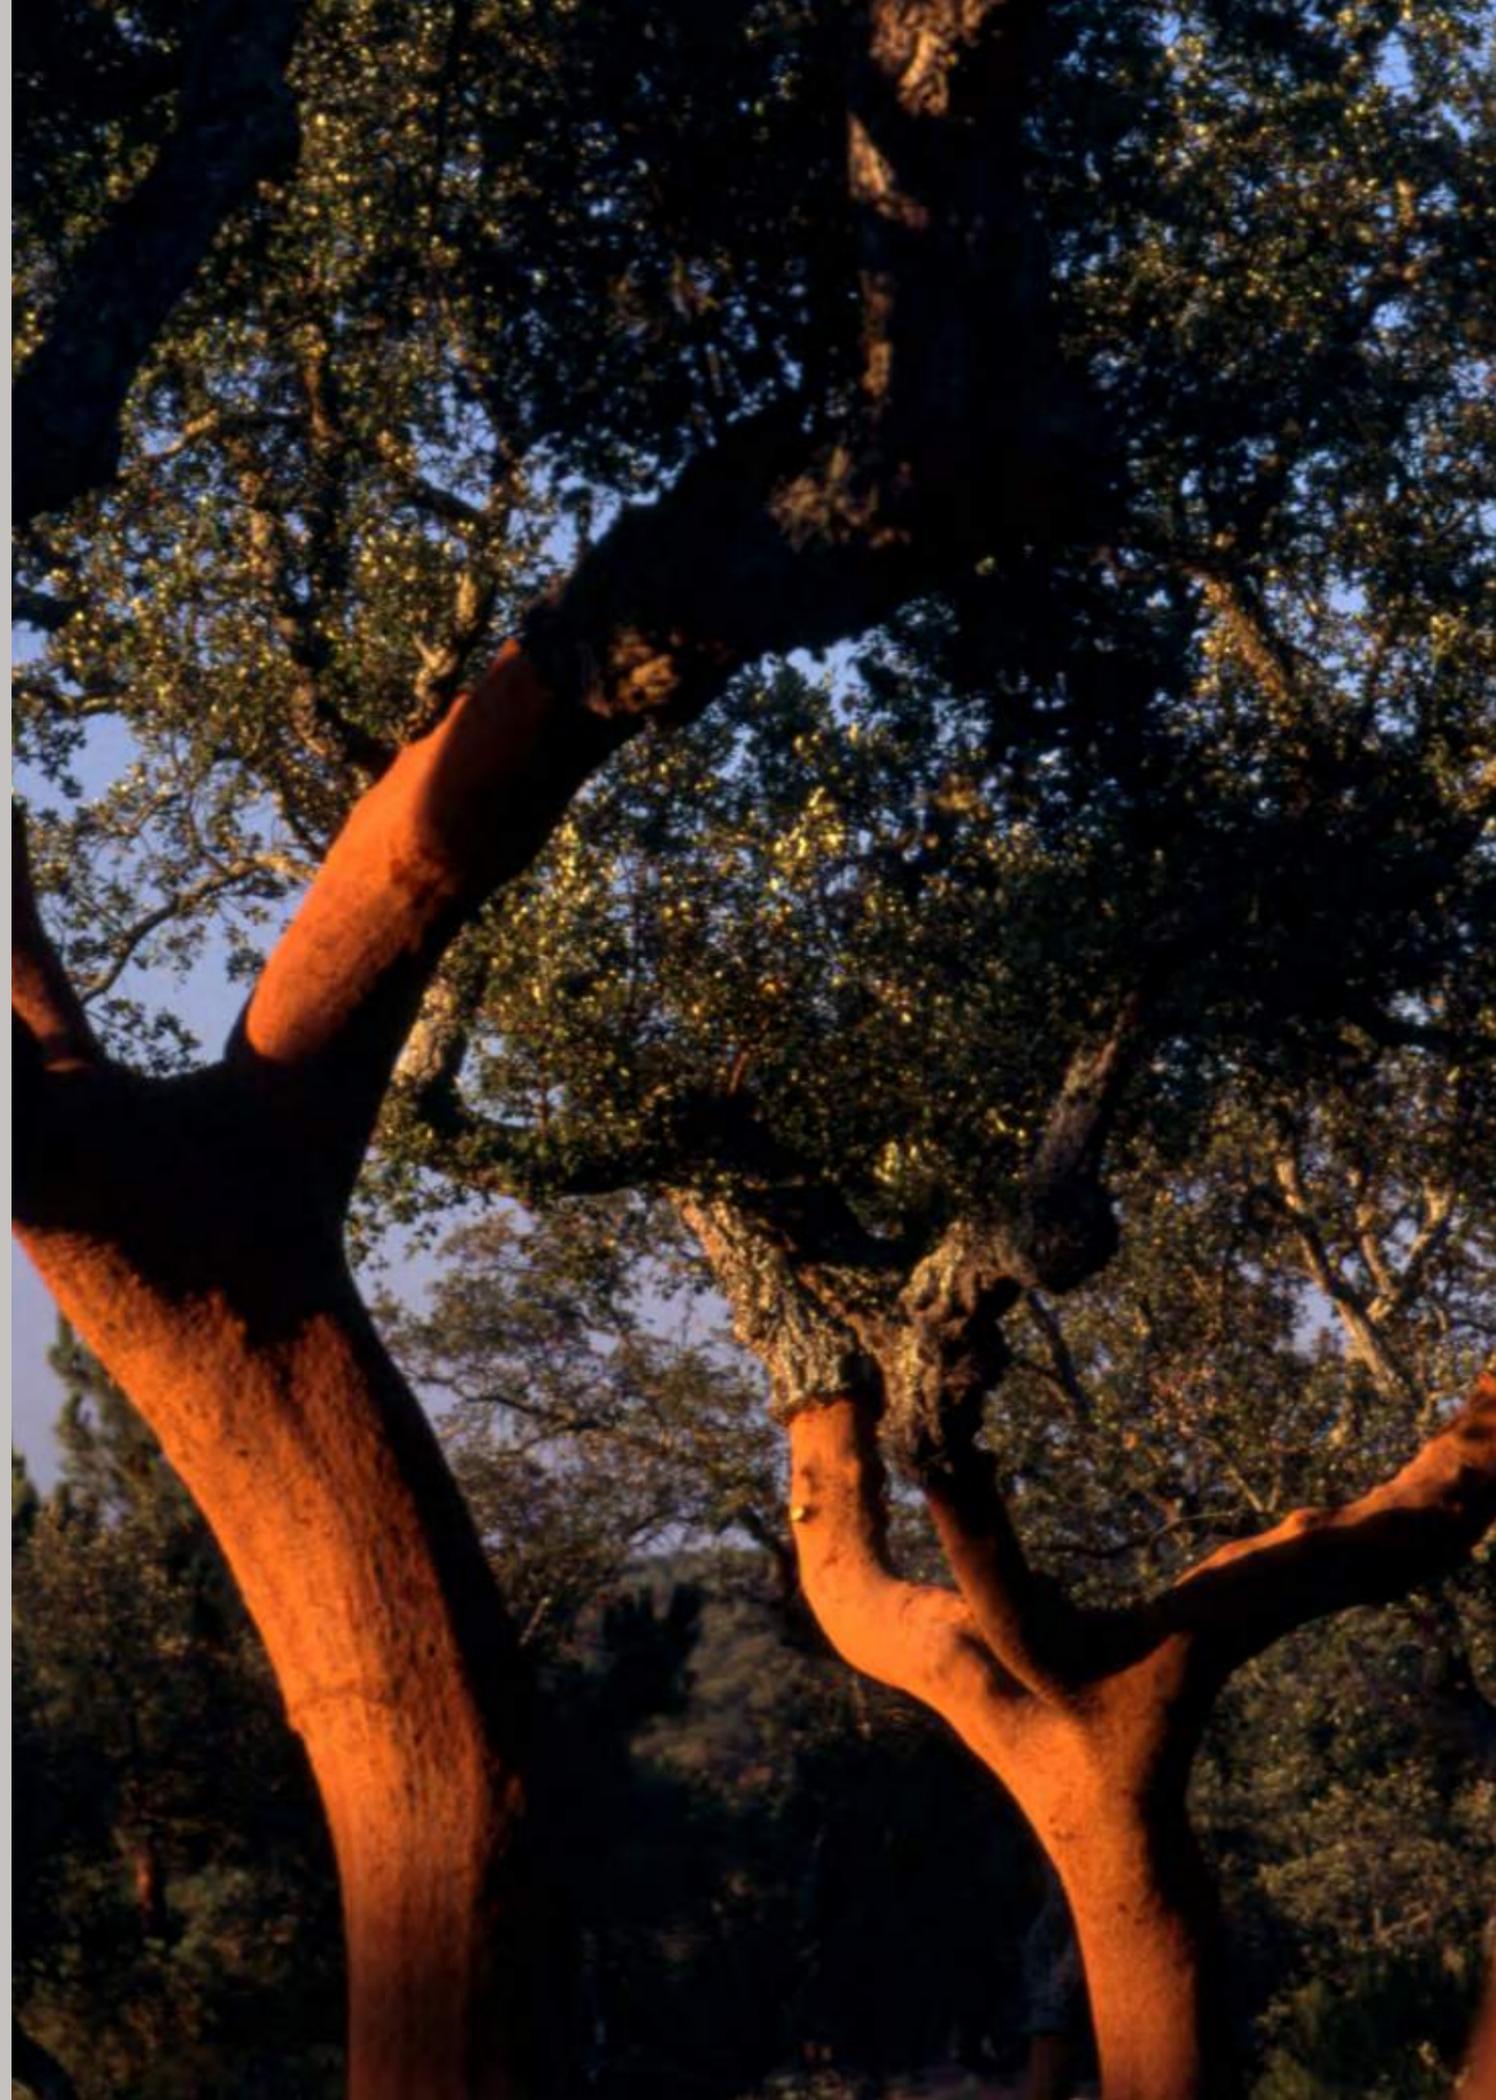



Il sughero, materiale 100% naturale, rinnovabile, biodegradabile e completamente riciclabile, ha proprietà uniche e inimitabili: è leggero, elastico, resiliente, anallergico, ritardante di fiamma, isolante termico e acustico. Possiede inoltre notevoli caratteristiche sensoriali ed emotive: è confortevole, caldo e piacevole al tatto.

U N M A T E R I A L E N A T U R A L E U N I C O

Nessun altro prodotto può essere sostenibile come il sughero dal punto di vista ambientale. Il sughero svolge un ruolo importante nel sequestro di CO₂ fungendo da barriera ai cambiamenti climatici, dato il potenziale di ritenzione del carbonio compreso tra 50 e 70 tonnellate di CO₂ per tonnellata di sughero. La raccolta del sughero non ha alcun impatto ambientale e le foreste di querce da sughero preservano la biodiversità e combattono la desertificazione.

Ogni volta che utilizziamo un prodotto in sughero, c'è un contributo diretto all'ambiente.

Gli attributi del sughero non possono essere trovati in nessun altro singolo materiale, il che lo rende superiore a molti sostituti sintetici e un'alternativa sostenibile essenziale per molti scopi. Naturale o agglomerato, con grani di sughero ottenuti riciclando i sottoprodotti dell'industria di trasformazione del sughero, può essere modellato, colorato, stampato e inciso, offrendo un'incredibile varietà di opzioni per esplorare il materiale in modo sorprendentemente creativo.

Da 50 anni Granorte coniuga la produzione con una cultura radicata nella sostenibilità e nella tradizione. E crediamo nella saggezza di un materiale naturale, antico ma rinnovato: il sughero.

I nostri prodotti non saranno mai belli come la meravigliosa vibrazione della trama naturale della corteccia di sughero, ma cerchiamo, ogni giorno, di riscoprire questa meravigliosa materia prima coniugando cultura, sostenibilità e prestazioni tecniche.

GRANORTE, 50 ANNI DI PASSIONE PER IL SUGHERO

Il nostro marchio, “Delivering Nature”, è ecologico, creativo e sofisticato, personifica la nostra passione per il sughero e la nostra determinazione ad affascinare le persone, progettando e creando splendidi prodotti in sughero che catturano l’immaginazione e ispirano interni belli ed ecologici, contribuendo positivamente a un pianeta più sostenibile.

Come gli alberi, abbiamo radici, saldamente radicate nei nostri valori, qualità, rispetto, progresso, e i nostri rami e foglie sono la nostra ambizione di cambiare il mondo dei rivestimenti.





Ogni volta che torniamo a casa, aprendo la porta, troviamo il nostro mondo, un'atmosfera confortevole, i profumi e i suoni che riconosciamo immediatamente, lo splendore negli occhi dei nostri cari. Tutto ciò che riceviamo in quel momento è un magico gioco dei sensi. È la Natura che ce lo dona, soprattutto se quell'atmosfera, quel piccolo mondo, è fatto di materiali naturali, nel pieno rispetto del mondo più grande che ci circonda.

L A C A S A D E L L A N A T U R A

Essere green, sostenibili, non è una moda, è una scelta di vita. Quella vita che ritroviamo ogni giorno quando apriamo la porta di casa. Ci togliamo le scarpe, e camminiamo su un pavimento che ci accoglie con comodità e calore, con un profumo naturale di aria pulita. Poi, toccando il muro sentiamo una superficie che non è solo decorativa, ma che ci protegge dal caldo e dal freddo, rende più silenziosi i rumori, ci riporta in equilibrio, facendoci capire che non viviamo su un albero, ma in una casa piena di natura.



A N A T U R A L W A Y
T O W E L C O M E

Per interni residenziali e commerciali.

Installazione flottante e incollata.

28 trame/colori.

Dimensioni flottante: 910 x 300 x 10,5 mm

Dimensioni da incollare: 600 x 300 x 4 mm

Finitura ad alta resistenza WEARTOP®
con tecnologia antibatterica CleanSurface
powered by Microban®.

*NATURALS è una collezione di eleganti
pavimenti in sughero naturale da utilizzare
in interni residenziali e commerciali di fascia
alta.*

*Nel cuore di NATURALS si trova l'influenza
calmante di un'estetica organica, in un'ampia
gamma di trame decorative in sughero, che
conferiscono ai progetti un fascino naturale
unico.*

N A T U R A L S

Sottofondo CleanCork per isolamento termico
e acustico, con protezione antibatterica
Microban®

Emissioni VOC molto basse in conformità
con GreenGuard GOLD, schema AgBB e
Classificazione francese A+

Realizzato con oltre l'80% di materiali
rinnovabili.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su
richiesta.



C h a m p a g n e r





Twist
Cream







P A I N T I N G
E M O T I O N S

Il pavimento in sughero RECOLOUR abbraccia l'estetica del materiale naturale e aggiunge colore per conferire un aspetto fresco e inconfondibile agli interni. La bellezza del sughero è sottolineata dal colore, mantenendo la trama ben visibile, riconoscendo che il sughero è l'anima di RECOLOUR.

Con le credenziali naturali e rinnovabili del sughero, ma anche ricco di caratteristiche prestazionali, i pavimenti RECOLOUR offrono qualcosa di molto speciale per i progetti che cercano di rompere con l'ordinario.

R E C O L O U R

Per interni residenziali e commerciali.

Installazione flottante e incollata.

28 colori.

Dimensioni flottante: 1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensioni da incollare: 900 x 150 x 4 mm

4 bordi smussati

Finitura ad alta resistenza WEARPLUS® con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con oltre l'80% di materiali rinnovabili.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.





Pearl





Recolour



Utilizzando la tecnologia digitale all'avanguardia, VITA CLASSIC combina i modelli e le strutture uniche dei pavimenti in legno e pietra con i vantaggi acustici, termici e di comfort dei pavimenti in sughero. Il risultato è un pavimento dall'aspetto sorprendente, di facile manutenzione e che crea una superficie più confortevole, più silenziosa e più calda sotto i piedi.

V I T A C L A S S I C

Per interni residenziali e commerciali.

Installazione flottante e incollata.

41 disegni in legno, 5 disegni in pietra.

Dimensioni flottante

disegni in legno: 1746 x 194 x 13,5 mm;

1164 x 194 x 10,5 mm

disegni in pietra: 1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensioni da incollare

disegni in legno: 900 x 150 x 4 mm

disegni in pietra: 600 x 300 x 4 mm

4 bordi smussati

Finitura ad alta resistenza WEARPLUS® con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®


Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con oltre l'80% di materiali rinnovabili.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

D I G I T A L ,
N A T U R A L L Y



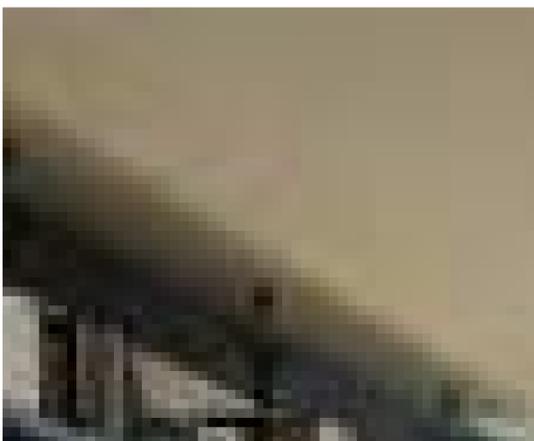



Vita
Classic











C E L E B R A T I N G
D E S I G N

La premiata collezione VITA DECOR spinge il sughero come una seria proposta di design al di fuori della sua estetica naturale.

Utilizzando una combinazione di tecniche tradizionali e digitali, VITA DECOR reinventa effetti di design esclusivi direttamente sulla texture calda del sughero per un look assolutamente unico.

V I T A D E C O R

Per interni residenziali e commerciali

Installazione flottante e incollata.

14 disegni in legno, 8 disegni grafici.

Dimensioni flottante: 910 x 300 x 10,5 mm

Dimensioni da incollare: 600 x 300 x 4 mm

Finitura ad alta resistenza WEARTOP® con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con oltre l'80% di materiali rinnovabili.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.












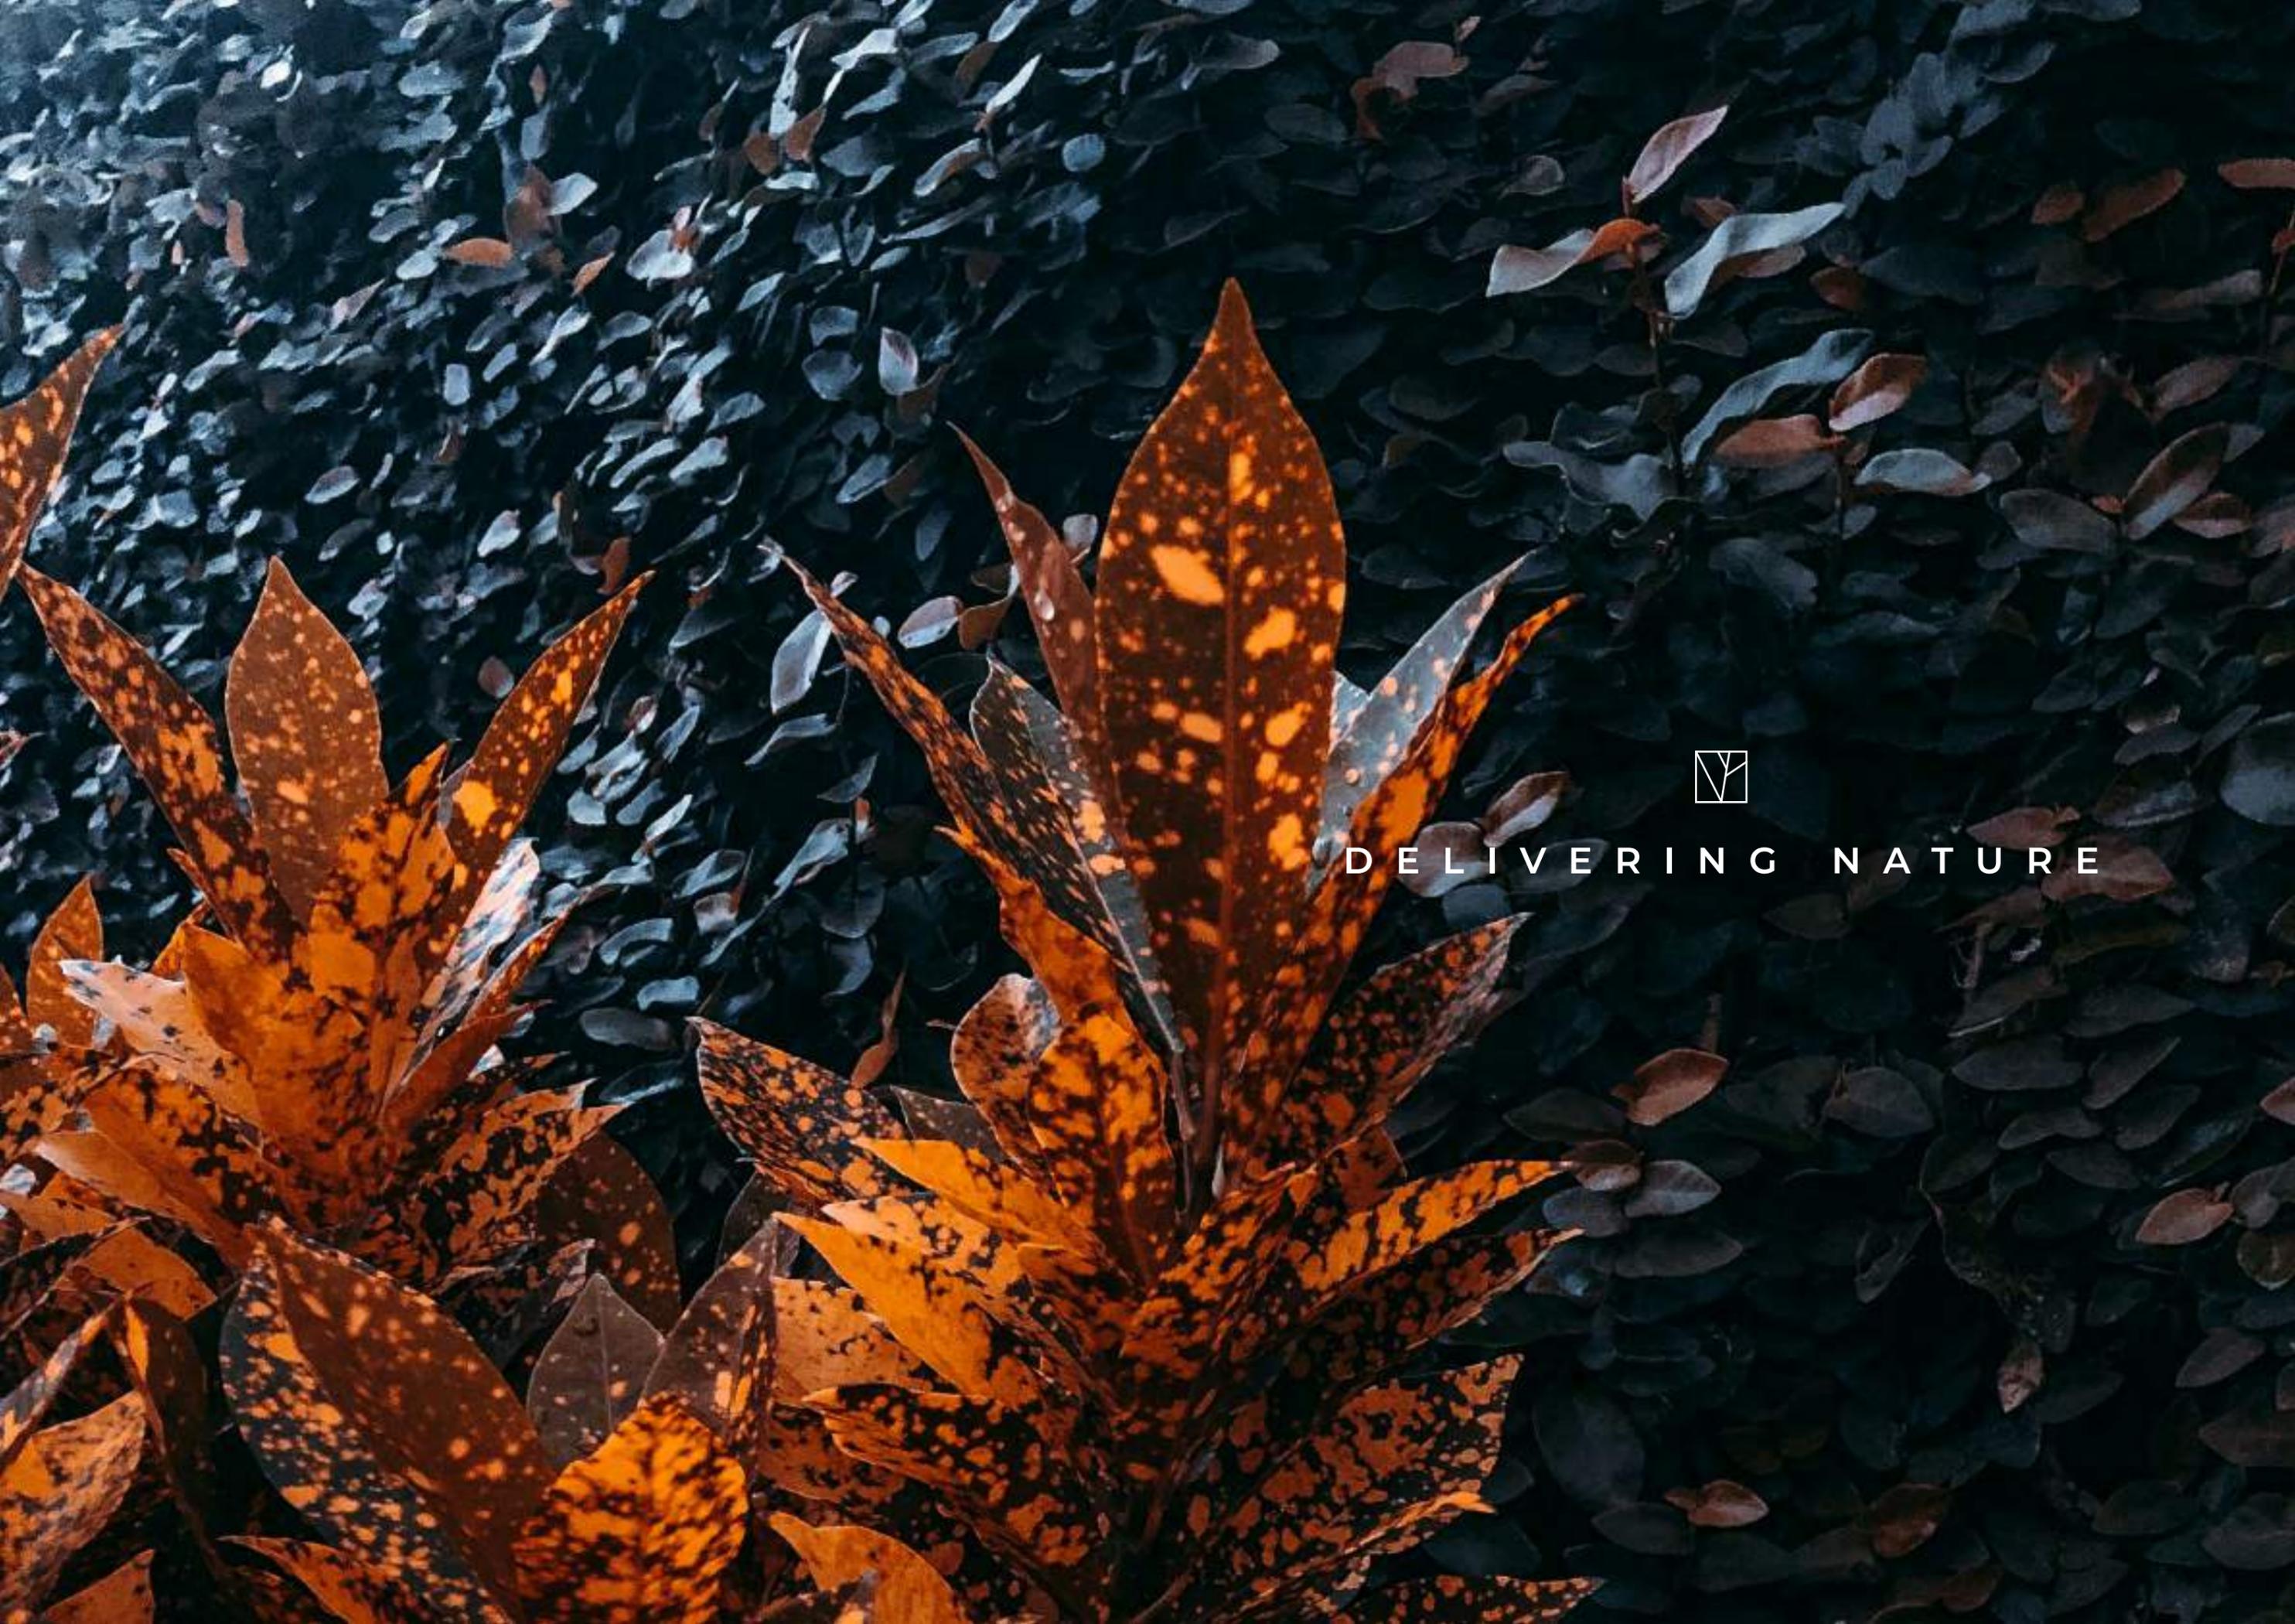

DELIVERING NATURE



Standard
002 248 000 - 729 248 000



Standard Cream
002 210 011 - 729 210 011



Standard White
002 210 012 - 729 210 012



Twist White
002 901 012 - 729 901 012



Twist Rocky
002 901 043 - 729 901 043



Standard Slate Grey
002 210 052 - 729 210 052



Champagner
002 040 000 - 729 040 000



Element
002 801 000 - 729 800 000



Element Rustic Cream
002 111 011 - 729 110 011




Champagner Sand
002 039 014 - 729 039 014



Champagner White
002 039 012 - 729 039 012



Champagner Ash
002 039 048 - 729 039 048

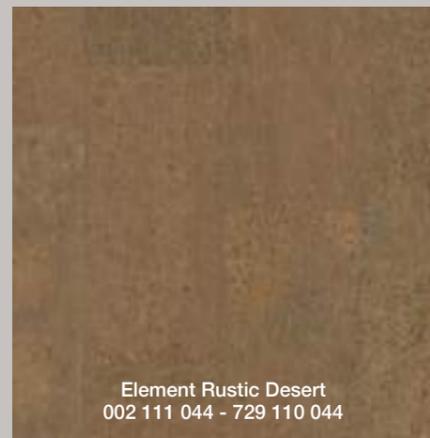

Element Rustic Desert
002 111 044 - 729 110 044



Element Rustic Stone
002 111 045 - 729 110 045



Twist
002 901 000 - 729 901 000



Twist Cream
002 901 011 - 729 901 011



Primus
002 179 000 - 729 178 000



Primus Sand
002 179 014 - 729 178 014



Primus Greige
002 179 055 - 729 178 055



Primus Dove Blue
002 179 620 - 729 178 620



Country Earth
002 241 026 - 729 241 026



Country Slate Grey
002 241 052 - 729 241 052



Country
002 241 000 - 729 241 000



Country Safari
002 241 044 - 729 241 044



Split White
002 124 012 - 729 123 012



Linea Whisper
002 121 045 - 729 120 045



Linea
002 121 000 - 729 120 000



Split Smoke
002 124 042 - 729 123 042



82%
Materiali rinnovabili:
Legno e Sughero




30%
Sottoprodotti riciclati di
Legno e Sughero



86%
Materiali rinnovabili:
Sughero



86%
Sottoprodotti riciclati del
Sughero

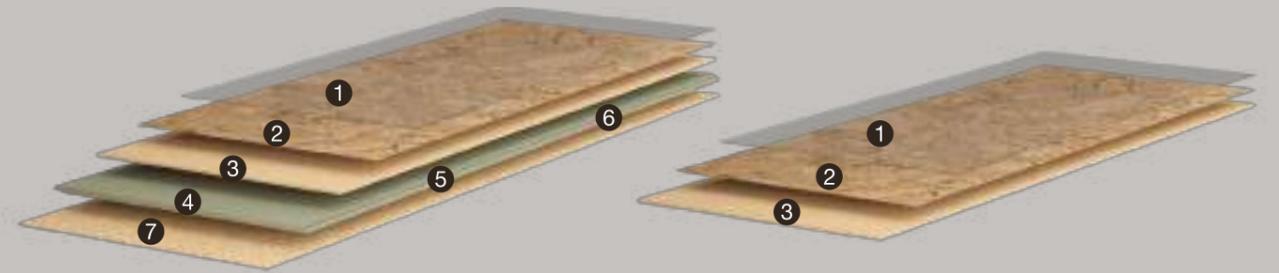

- 1 Finitura ad alta resistenza WEARTOP® con tecnologia CleanSurface
- 2 Foglio decorativo in sughero naturale
- 3 Composito in sughero naturale ad alta densità
- 4 Pannello di fibra HDFCORE+ resistente all'umidità
- 5 Sistema di clic Uniclic® per un'installazione rapida
- 6 Sigillatura dei bordi perimetrali JointShield®
- 7 Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®

Prodotti finiti Hard-Oil disponibili su richiesta.



002
SELECT
910 x 300 x 10,5 mm
Clic



729
FIX
600 x 300 x 4 mm
Incollato



Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.



Pearl
216 111 018 - 633 111 018



Cream
216 111 011 - 633 111 011



Sand
216 111 014 - 633 111 014



Earth
216 111 026 - 633 111 026



Mocha
216 111 027 - 633 111 027



Wheat
216 111 032 - 633 111 032



Canvas
216 111 033 - 633 111 033



Ash
216 111 048 - 633 111 048



Saffron
216 111 604 - 633 111 604



Sunset
216 111 626 - 633 111 626



Greige
216 111 055 - 633 111 055



Slate Grey
216 111 052 - 633 111 052



Desert
216 111 044 - 633 111 044



Aqua
216 111 623 - 633 111 623



Terracotta
216 111 616 - 633 111 616



Smoke
216 111 042 - 633 111 042



Havana
216 111 201 - 633 111 201




Old Rose
216 111 627 - 633 111 627



Blush
216 111 618 - 633 111 618



Lilac
216 111 617 - 633 111 617

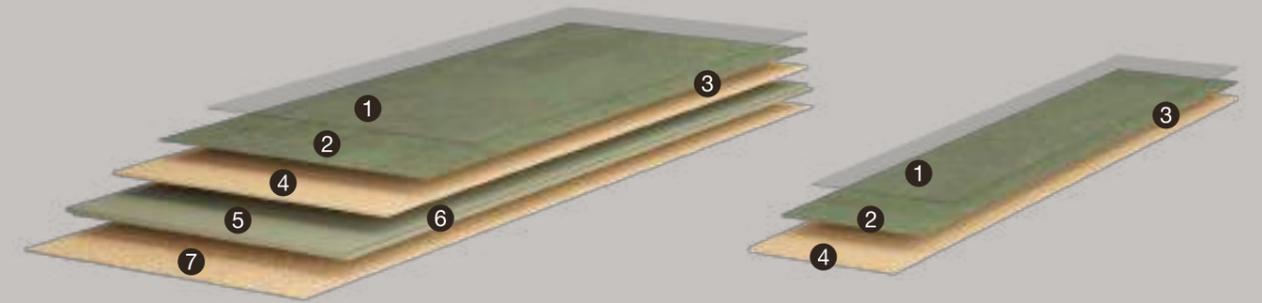

- 1 WEARPLUS® - Finitura PUR HotCoating® ad alte prestazioni con tecnologia CleanSurface
- 2 Foglio decorativo in sughero naturale
- 3 Spigoli bisellati
- 4 Composito in sughero naturale ad alta densità
- 5 Pannello di fibra HDFCORE+ resistente all'umidità
- 6 Sistema di clic Uniclic® per un'installazione rapida
- 7 Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®






216
ELITE
1164 x 300 x 10,5 mm
Clic

633
FIX
900 x 150 x 4 mm
Incollato



Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

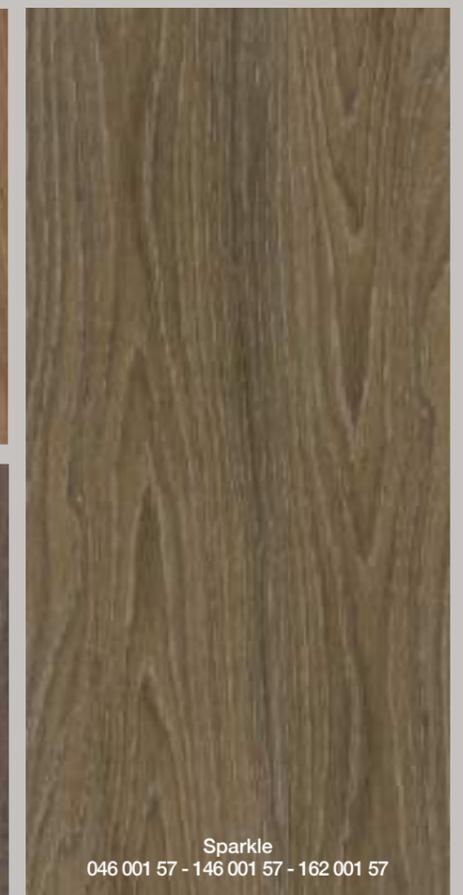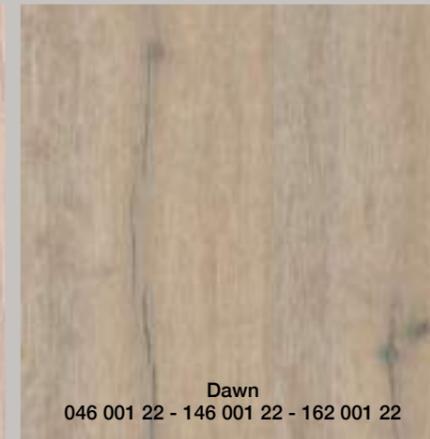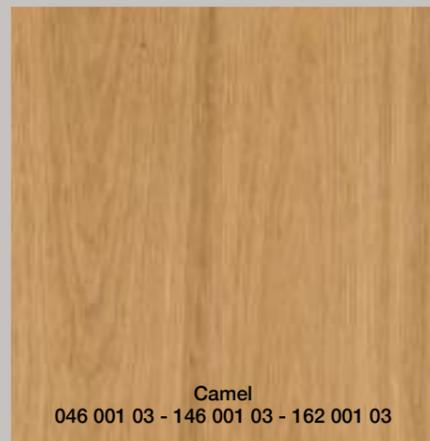



Chill
046 001 53 - 146 001 53 - 162 001 53



Tweed
046 001 34 - 146 001 34 - 162 001 34



Rust
046 001 20 - 146 001 20 - 162 001 20



Moccasin
046 001 14 - 146 001 14 - 162 001 14



Siena
046 001 07 - 146 001 07 - 162 001 07



Silk
046 001 56 - 146 001 56 - 162 001 56



Century
046 001 37 - 146 001 37 - 162 001 37



Crispy
046 001 54 - 146 001 54 - 162 001 54



Lodge
046 001 38 - 146 001 38 - 162 001 38



Smoke
046 001 16 - 146 001 16 - 162 001 16



Breeze
046 001 35 - 146 001 35 - 162 001 35



Platinum
046 001 11 - 146 001 11 - 162 001 11




Oasis
046 001 12 - 146 001 12 - 162 001 12



Greystone
046 001 10 - 146 001 10 - 162 001 10



Snow
046 001 15 - 146 001 15 - 162 001 15

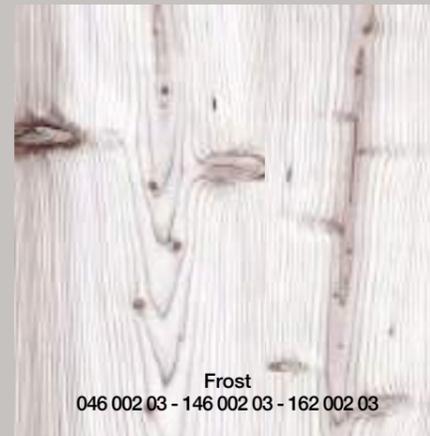

Frost
046 002 03 - 146 002 03 - 162 002 03



Blanc
046 001 06 - 146 001 06 - 162 001 06



Arctic
046 001 09 - 146 001 09 - 162 001 09



Materiali rinnovabili:
Legno e Sughero




Sottoprodotti riciclati di
Legno e Sughero



Materiali rinnovabili:
Sughero



Sottoprodotti riciclati di
Sughero

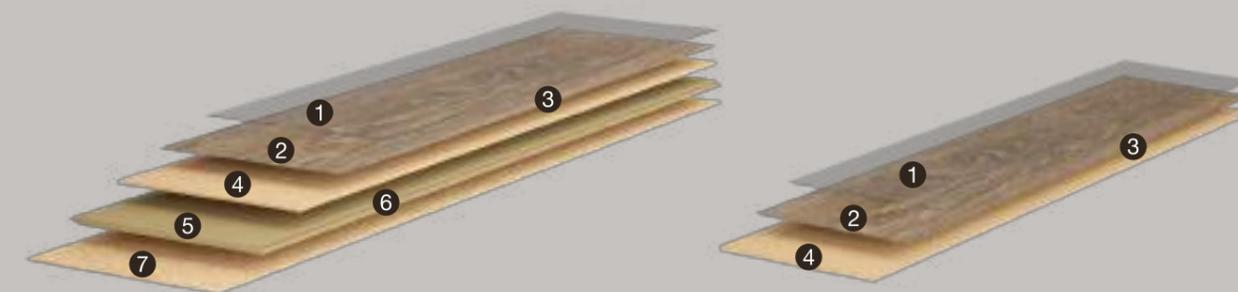

- 1 WEARPLUS® - Finitura PUR HotCoating® ad alte prestazioni con tecnologia CleanSurface
- 2 HDDP stampa digitale ad alta definizione
- 3 Spigoli bisellati
- 4 Composito in sughero naturale ad alta densità
- 5 Pannello di fibra HDFCORE resistente al rigonfiamento
- 6 Sistema di clic Uniclic® per un'installazione rapida
- 7 Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®



046
PREMIUM WOOD
1746 x 194 x 13,5 mm



146
ELITE WOOD
1164 x 194 x 10,5 mm



147
ELITE STONE
1164 x 300 x 10,5 mm



162
FIX WOOD
900 x 150 x 4 mm



159
FIX STONE
600 x 300 x 4 mm

Clic

Incollato



high performance hotcoating



high definition digital print



authentic wood structure



4 edges bevelled



high-density fibreboard



click installation system



no added formaldehyde



WARRANTY 15 RESIDENTIAL



WARRANTY 5 COMMERCIAL





Trim Cut Grey
530 008 02 - 540 008 02



Trim Cut Caramel
530 008 01 - 540 008 01



Trim Strip Natural
530 010 01 - 540 010 01



Retile Bold
530 050 10 - 540 050 10



Trim Duo Classic
530 002 02 - 540 002 02



Trim Duo Urban
530 002 03 - 540 002 03



Trim Chevron LR Urban
530 009 02 - 540 009 02



Trim Chevron LR Classic
530 009 01 - 540 009 01



Retile Cool
530 050 11 - 540 050 11



Trim Magestic
530 007 01 - 540 007 01



Trim Foursquare Natural
530 006 01 - 540 006 01



Trim Chevron Classic
530 004 01 - 540 004 01



Trim Chevron Grey
530 004 02 - 540 004 02



Retile Blue
530 050 13 - 540 050 13




Trim Foursquare Grey
530 006 02 - 540 006 02



Trim Foursquare Natural
530 006 01 - 540 006 01



Trim Slice Arctic
530 001 02 - 540 001 02

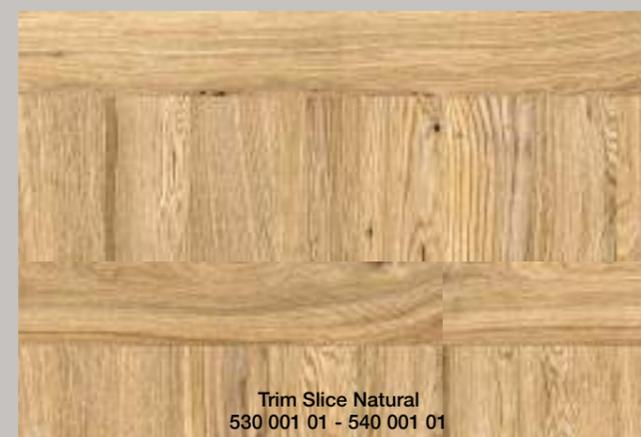

Trim Slice Natural
530 001 01 - 540 001 01



Retile Brown
530 050 14 - 540 050 14




Retile Grey
530 050 12 - 540 050 12



Retile Mondri Pale
530 056 03 - 540 056 03




Retile Venice Stone
530 056 01 - 540 056 01

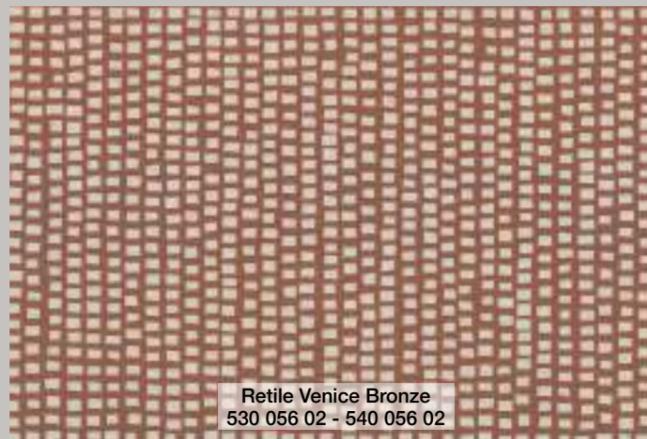

Retile Venice Bronze
530 056 02 - 540 056 02




Elements Water
530 241 01 - 540 241 01

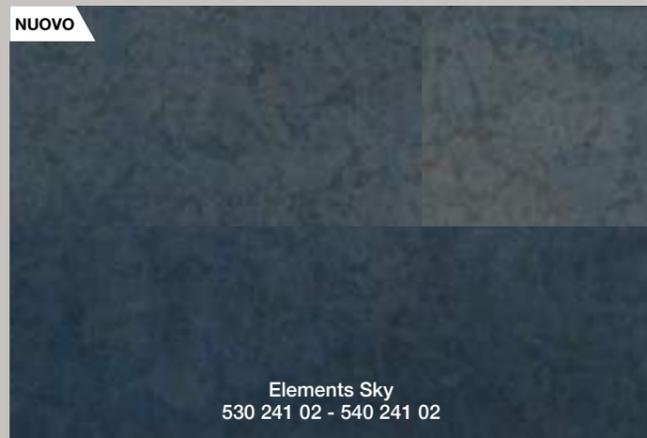

Elements Sky
530 241 02 - 540 241 02



Elements Wind
530 241 03 - 540 241 03

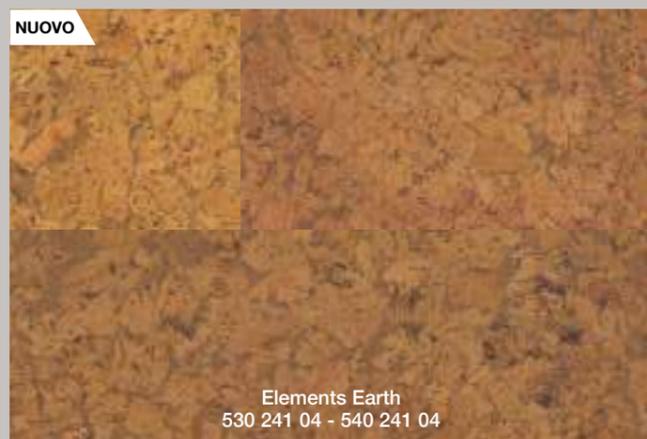

Elements Earth
530 241 04 - 540 241 04



Materiali rinnovabili:
Legno e Sughero




Sottoprodotti riciclati di
Legno e Sughero



Materiali rinnovabili:
Sughero



Sottoprodotti riciclati del
Sughero

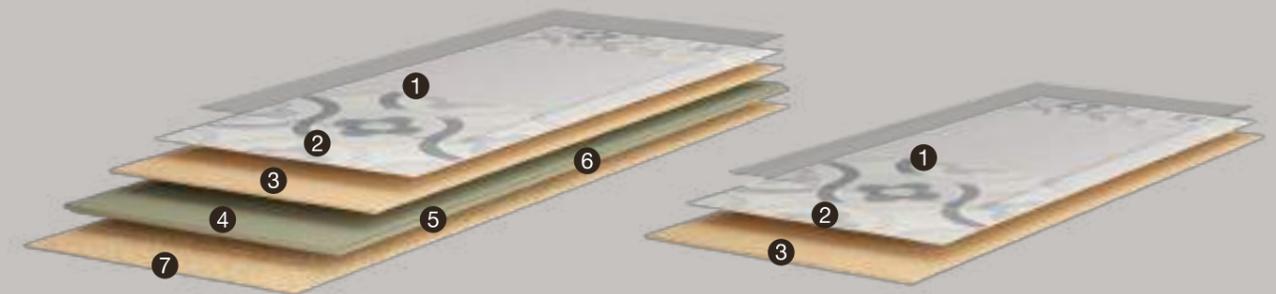

- 1 Finitura ad alta resistenza WEARTOP® con tecnologia CleanSurface
- 2 HDDP stampa digitale ad alta definizione
- 3 Composito in sughero naturale ad alta densità
- 4 Pannello di fibra HDFCORE+ resistente all'umidità
- 5 Sistema di clic Uniclic® per un'installazione rapida
- 6 Sigillatura dei bordi perimetrali JointShield®
- 7 Sottofondo CleanCork per isolamento termico e acustico, con protezione antibatterica Microban®



530
SELECT
910 x 300 x 10,5 mm
Clic

540
FIX
600 x 300 x 4 mm
Incollato



Dati tecnici

PAVIMENTI FLOTTANTI							PAVIMENTI DA INCOLLAGGIO			
		Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor					
		Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor	Naturals Fix	Recolour Fix	Vita Classic Fix	Vita Decor Fix	
Livello di utilizzo	Standard	Unità								
Residenziale	EN ISO 10874	Classe	23	23	23	23	23	23	23	
Commerciale	EN ISO 10874	Classe	32	32	32	32	32	32	32	
Finitura			WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®	
Proprietà Generali	Standard	Unità								
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	910x300 ±0,1%	1164x300 ±0,1%	1746x194 ±0,1% 1164x194 ±0,1% 1164x300 ±0,1%	910x300 ±0,1%	600x300 ±0,2%	900x150 ±0,2% 600x300 ±0,2%	600x300 ±0,2%	
Spessore	EN ISO 24346	mm	10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	13,5 ±0,2 10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15	
Ortogonalità	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,4	< 0,4	< 0,4	
Rettilinearità	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
Densità apparente	ISO 3850	Kg/m³					> 500	> 500	> 500	
Massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/m²	7900 ±10%	7900 ±10%	9700 ±10% 7900 ±10%	7900 ±10%	2300 ±10%	2300 ±10%	2600 ±10%	
Planarità del pannello										
Lunghezza concavo / convesso	EN ISO 20326	%	< 0,1 / 0,5	< 0,1 / 0,5	< 0,1 / 0,5	< 0,1 / 0,5				
Larghezza concavo / convesso	EN ISO 20326	%	< 0,05 / 0,1	< 0,05 / 0,1	< 0,05 / 0,1	< 0,05 / 0,1				
Apertura tra i pannelli	EN ISO 20326	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1				
Dislivello tra i pannelli	EN ISO 20326	mm	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15				
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25				
Effetto della gamba di un mobile	EN ISO 16581		Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
Effetto di una sedia a rotelle	EN ISO 4918		Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile	
Variazione dimensionale	EN ISO 20326 EN ISO 23999	%	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	
Umidità	EN 12105	%					≤ 6	≤ 6	≤ 6	
Incurvamento	EN ISO 23999	mm					< 4	< 4	< 4	
Resistenza all'usura	EN 14354	Rev.	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000	
Gonfiore	ISO 24336	%	< 15	< 15	< 15	< 15				
forza di bloccaggio lato Lungo / Corto	ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4				
Proprietà di Sicurezza	Standard	Unità								
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	D _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	B _s -s1	D _s -s1	C _s -s1	C _s -s1	
Emissione di formaldeide	EN 717-2	Classe	E1	E1	E1	E1	DS	DS	DS	
Resistenza allo scivolamento	EN 14041	Classe	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	
Coefficiente di scorrevolezza	EN 13893	Coeff.	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	
Proprietà Aggiuntive	Standard	Unità								
Resistenza termica	EN 12667	m².K/W	0,10	0,10	0,12 0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	
Conducibilità termica	EN 12667	W/m.K	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	
Riduzione del rumore da impatto	EN ISO 10140-3	dB	19	19	18	19	14	14	14	
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	Scala dei blu	5	5	6	6	5	5	6	
Resistenza ai graffi	EN 438-2	Grado	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	
Resistenza agli urti (small ball)	EN 438-2	N	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	> 40	
Altre caratteristiche			UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	Incollato	Incollato	Incollato	
Sistema di installazione			UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	Incollato	Incollato	Incollato	
Certificazione FSC®			Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	
Certificazioni di emissioni VOC			Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+				
Protezione antibatterica			CleanCork; CleanSurface con la tecnologia Microban®							
Garanzia			15 A Residenziale 5 A Commerciale	15 A Residenziale 5 A Commerciale	15 A Residenziale 5 A Commerciale	15 A Residenziale 5 A Commerciale				
m² per scatola (pezzi)	m² (un)		1,91 m² (7)	2,1 m² (6)	1,89 m² (5) 1,58 m² (7) 2,1 m² (6)	1,91 m² (7)	7,92 m² (44)	5,94 m² (44) 7,92 m² (44)	7,92 m² (44)	
m² per pallet (scatole)	m² (un)		107 m² (56)	100,8 m² (48)	94,6 m² (56) 88,5 m² (56) 100,8 m² (48)	107 m² (56)	427,7 m² (54)	332,6 m² (56) 427,7 m² (54)	427,7 m² (54)	
Peso della scatola	Kg		15	17	16 / 13 / 17	15	16	15	16 / 17	



Finitura ad alte prestazioni e bassi COV con altissima resistenza all'usura, agli urti e ai graffi, per mantenere l'aspetto del pavimento nel tempo e nel traffico.



HotCoating® PUR e finitura a base di acqua ad altissima resistenza all'usura, senza impatto chimico, con un tocco naturale.



Pannelli di fibre di alta densità (HDF) di basso gonfiore e alta resistenza all'umidità.



Tecnologia brevettata UNICLIC® per per un'installazione senza colla semplice e veloce.



Sistema di impregnazione ai bordi della struttura per una migliore resistenza all'umidità e protezione degli incastri.



Realizzazione di smussatura al bordo del pavimento per il miglioramento estetico.



Tecnologia esclusiva HDDP che offre impareggiabile qualità di stampa digitale con alta risoluzione insieme con la stampa di punti variabile e tecniche uniche di stampa.



Tecnologia di produzione che comprime un disegno struttura in legno, dando alla superficie dei pavimenti un effetto spazzolato.



Tecnologia di agglomerato di sughero senza formaldeide, PVC e ftalati.



Certificazione che garantisce il rispetto dei rigorosi limiti delle emissioni di sostanze chimiche.



Protezione antibatterica integrata nel sottofondo in sughero, grazie all'esclusiva tecnologia Microban®.



Protezione antibatterica integrata nella finitura superficiale, grazie all'esclusiva tecnologia Microban®.



FSC® C044061 Sistema di catena di custodia certificato, conforme ai requisiti degli standard del Forest Stewardship Council®.



Simbolo internazionale utilizzato per identificare i prodotti realizzati con sughero naturale.

Attenzione

I pavimenti Granorte sono realizzati con prodotti di alta qualità e tecnologia, con materiali naturali che devono essere comunque trattati di conseguenza. Pur avendo il massimo di attenzione e diligenza al momento della produzione, è possibile avere il pavimento con lievi variazioni di colore, lucentezza e consistenza. Tutto ciò deve essere verificato prima della posa in opera dello stesso pavimento, avendo poi cura che durante la sua posa in opera si riesca a distribuire correttamente i singoli listoni per non far risaltare le variazioni esistenti. Il sughero (come il legno) può cambiare colore quando è esposto al Sole per lunghi periodi di tempo.

Anche se ogni sforzo è stato fatto per assicurare la precisione durante la produzione di questo catalogo, Granorte non garantisce la perfetta corrispondenza fra il prodotto finito ed eventuali errori di stampa. Le foto dei prodotti potrebbero non corrispondere con precisione al colore e alla consistenza reale del pavimento finito.

GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



GRANORTE



1972 | 2022
and beyond