

F L L

Cork Floor Coverings

O O

R L S



DELIVERING NATURE

Pavimentos en Corcho 2024



DELIVERING NATURE

GRANORTE




La naturaleza es instinto, pasión, sin cálculo, sin motivos ocultos, sin intereses personales. Todos los días florecen multitudes de flores, aunque no las miremos, los pájaros cantan de una manera deliciosa, aunque no los escuchemos, miles de plantas crecen sin nuestro conocimiento, nuestra vida se llena de colores y olores dados por la Naturaleza, aunque no pidas nada.

## U N G E S T O E S P O N T Á N E O

Es de una bellota que cae del alcornoque, que nace una nueva planta, de forma espontánea. Llegando a la edad madura, bien enraizado en la tierra, el alcornoque se deja despojar de su vestido, dejándose ver por dentro, con su fuerza vital, de color anaranjado, intenso como el sol. Y se regenera, cada nueve años, brindándonos no solo su corteza, sino también un mejor entorno, lleno de biodiversidad, un hábitat único en el mundo.

Como empresa que basa su acción en la producción de materiales naturales, sabemos que no debe haber forzamientos, presiones ni gestos desagradables. La extensión y el límite de nuestra actividad es la Naturaleza misma, por lo que tomamos decisiones éticas que respetan la Naturaleza y la Humanidad. Lo que producimos es simplemente la transformación de lo que la Naturaleza nos ha dado, con un gesto espontáneo.

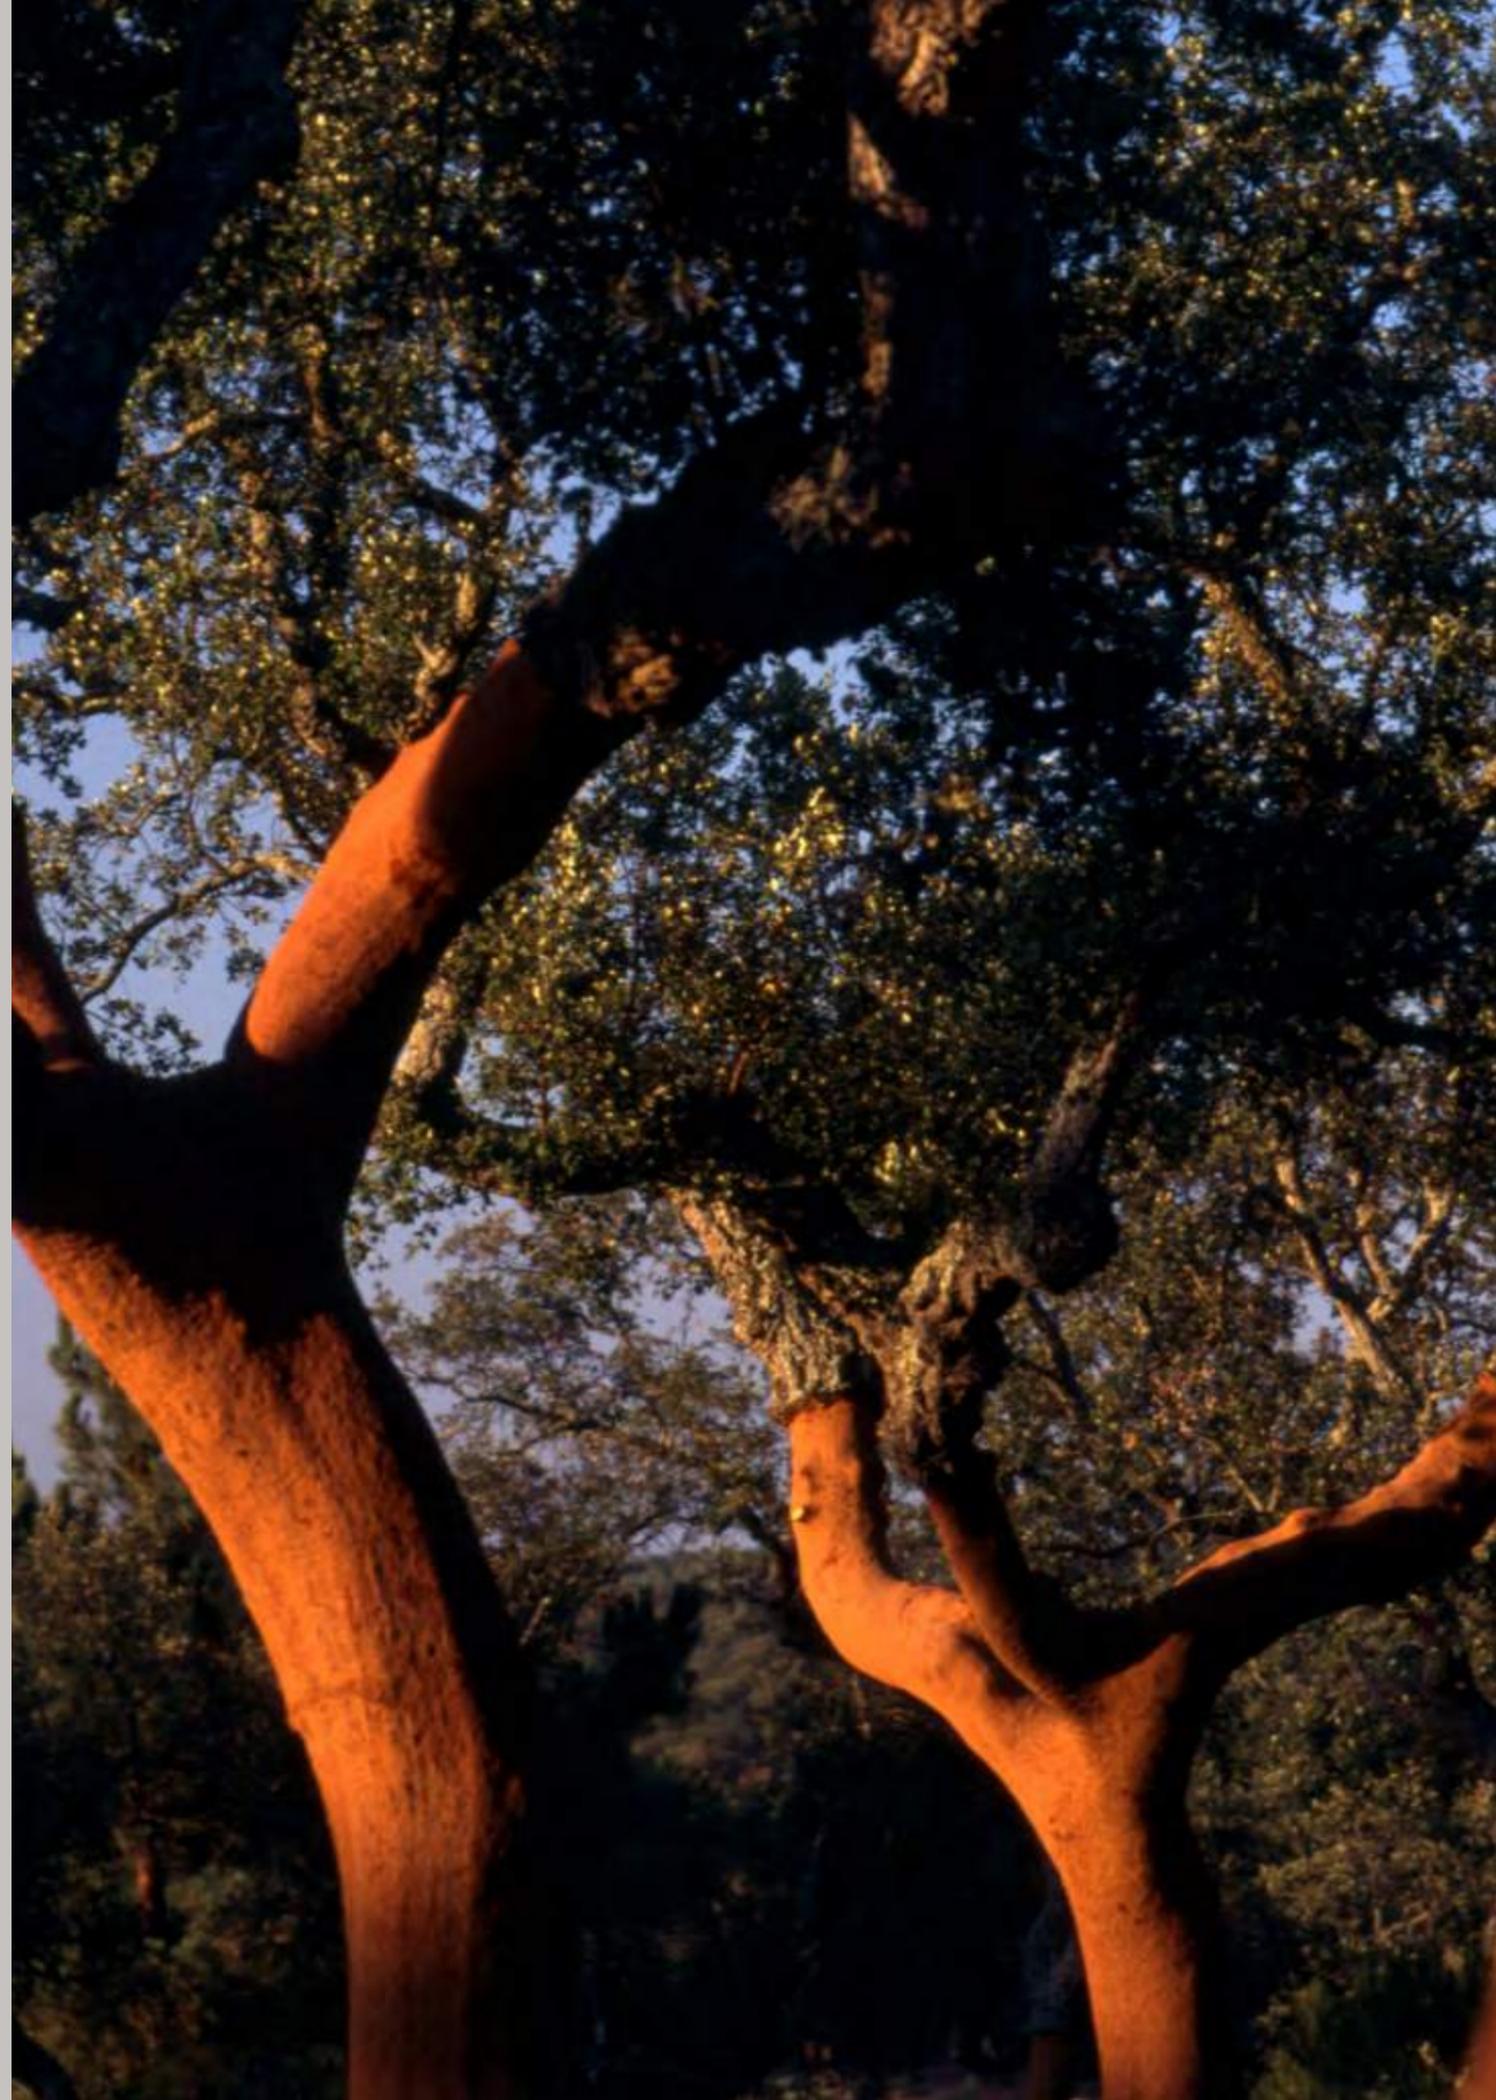



El corcho, material 100% natural, renovable, biodegradable y totalmente reciclable, tiene propiedades únicas e inimitables: es ligero, elástico, resistente, hipoalergénico, retardante de llama, aislante térmico y acústico. Además, tiene unas características sensoriales y emocionales notables: es confortable, cálido y agradable al tacto.

## U N M A T E R I A L N A T U R A L Ú N I C O

Ningún otro producto puede ser tan sostenible como el corcho desde el punto de vista medioambiental. El corcho juega un papel importante en el secuestro de CO<sub>2</sub> sirviendo como barrera contra el cambio climático, dado el potencial de retención de carbono de 50 a 70 toneladas de CO<sub>2</sub> por tonelada de corcho. La extracción de corcho no tiene impacto ambiental y los bosques de alcornoques preservan la biodiversidad y combaten la desertificación.

Cada vez que utilizamos un producto de corcho, se produce una contribución directa al medio ambiente.

Los atributos del corcho no se pueden encontrar en ningún otro material individual, lo que lo hace superior a muchos sustitutos sintéticos y una alternativa sostenible esencial para muchos propósitos. Ya sea natural o aglomerado, con granos de corcho obtenidos reciclando los subproductos de la industria de transformación del corcho, se le puede dar forma, colorear, imprimir y grabar, ofreciendo una extraordinaria diversidad de opciones para explorar el material de una manera sorprendentemente creativa.

Desde hace 50 años que Granorte combina la producción con una cultura arraigada en la sostenibilidad y la tradición. Y creemos en la sabiduría de un material natural, antiguo pero renovado: el corcho.

Nuestros productos nunca serán tan hermosos como la maravillosa vibración de la textura natural de la corteza de corcho, pero tratamos, todos los días, de redescubrir esta maravillosa materia prima que combina cultura, sostenibilidad y desempeño técnico.

## GRANORTE, 50 AÑOS DE AMOR AL CORCHO

Nuestra marca, “Delivering Nature”, es ecológica, creativa y sofisticada, personificando nuestra pasión por el corcho y nuestra determinación de fascinar a las personas, diseñando y creando impresionantes productos de corcho que capturan la imaginación e inspiran interiores hermosos y ecológicos, contribuyendo positivamente a un planeta más sostenible.

Como los árboles, tenemos raíces, arraigados en nuestros valores, calidad, respeto, progreso, y nuestras ramas y hojas son nuestra ambición de cambiar el mundo de los revestimientos.





Cada vez que volvemos a casa, al abrir la puerta, encontramos nuestro mundo, un ambiente confortable, los olores y sonidos que reconocemos de inmediato, el brillo en los ojos de nuestros seres queridos. Todo lo que recibimos en ese momento es un juego mágico de los sentidos. Es la Naturaleza la que nos la da, sobre todo si esa atmósfera, ese pequeño mundo, está hecho de materiales naturales, en pleno respeto del mundo más grande que nos rodea.

## L A C A S A D E L A N A T U R A L E Z A

Ser “Green”, sostenible, no es una moda, es una opción de estilo de vida. Esa vida que encontramos todos los días cuando abrimos la puerta de casa. Nos quitamos los zapatos, y caminamos sobre un suelo que nos recibe con comodidad y calidez, con un olor natural a aire limpio. Entonces, al tocar la pared sentimos una superficie que no solo es decorativa, sino que nos protege del calor y del frío, aquietta los ruidos, nos devuelve el equilibrio, haciéndonos entender que no vivimos en un árbol, pero en una casa llena de naturaleza.



A N A T U R A L W A Y  
T O W E L C O M E

*NATURALS es una colección de elegantes suelos de corcho natural para su uso en interiores residenciales y comerciales de alta gama.*

*En el corazón de NATURALS se encuentra la influencia calmante de una estética orgánica, en una amplia gama de texturas decorativas de corcho, que aportan un atractivo natural único a los proyectos.*

N A T U R A L S

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

28 texturas/colores.

Dimensiones del suelo flotante:

910 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado: 600 x 300 x 4 mm

Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.



C h a m p a g n e r





Twist  
Cream







P A I N T I N G  
E M O T I O N S

*El suelo de corcho RECOLOUR adopta la estética del material natural y añade color para aportar un aspecto fresco inconfundible a los interiores. La belleza del corcho se destaca por el color, manteniendo la textura claramente visible, reconociendo que el corcho es el alma de RECOLOUR.*

*Con las credenciales naturales y renovables del corcho, pero también con características de desempeño, los pisos RECOLOUR ofrecen algo muy especial para proyectos que buscan romper con lo común.*

R E C O L O U R

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

28 colores.

Dimensiones del piso flotante:

1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado: 900 x 150 x 4 mm

4 bordes biselados

Acabado mate de alta resistencia WEARPLUS® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.





Pearl





Recolour



*Usando tecnología digital de última generación, VITA CLASSIC combina los patrones y texturas únicos de los pisos de madera y piedra con los beneficios acústicos, térmicos y de confort de los pisos de corcho. El resultado es un suelo con un aspecto impresionante, que es fácil de mantener y que hace que la superficie bajo los pies sea más cómoda, silenciosa y cálida.*

## V I T A   C L A S S I C

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

41 texturas de madera, 5 texturas de piedra.

Dimensiones del piso flotante

texturas de madera: 1746 x 194 x 13,5 mm;

1164 x 194 x 10,5 mm

texturas de piedra: 1164 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado

texturas de madera: 900 x 150 x 4 mm

texturas de piedra: 600 x 300 x 4 mm

4 bordes biselados

Acabado mate de alta resistencia WEARPLUS® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.



Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

D I G I T A L ,  
N A T U R A L L Y



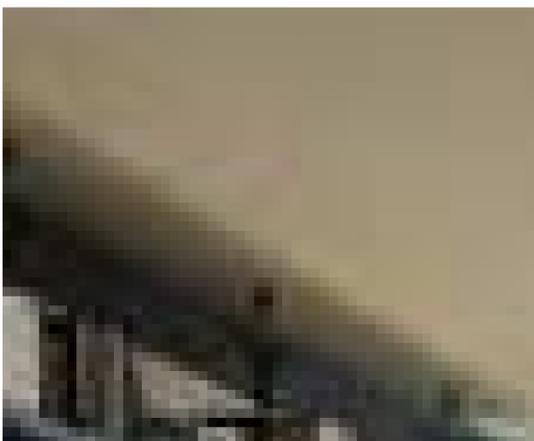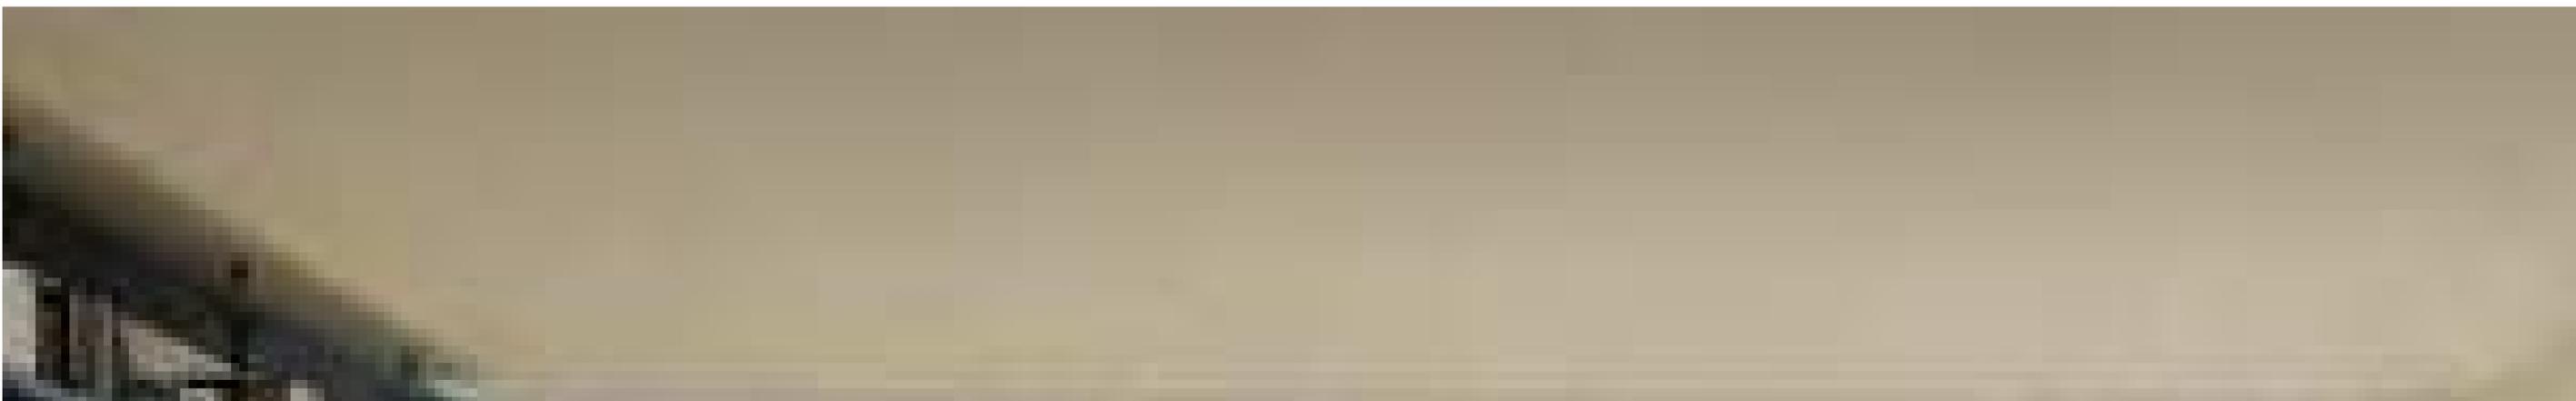



Vita  
Classic











C E L E B R A T I N G  
D E S I G N

*La galardonada colección VITA DECOR impulsa el corcho como una propuesta de diseño seria fuera de su estética natural.*

*Utilizando una combinación de técnicas tradicionales y digitales, VITA DECOR reinventa efectos de diseño exclusivos directamente sobre la cálida textura del corcho para lograr un estilo completamente único.*

V I T A D E C O R

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación flotante y encolada.

14 diseños de madera, 8 diseños gráficos.

Dimensiones flotante: 910 x 300 x 10,5 mm

Dimensiones encolado: 600 x 300 x 4 mm

Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con más del 80% de materiales renovables.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.












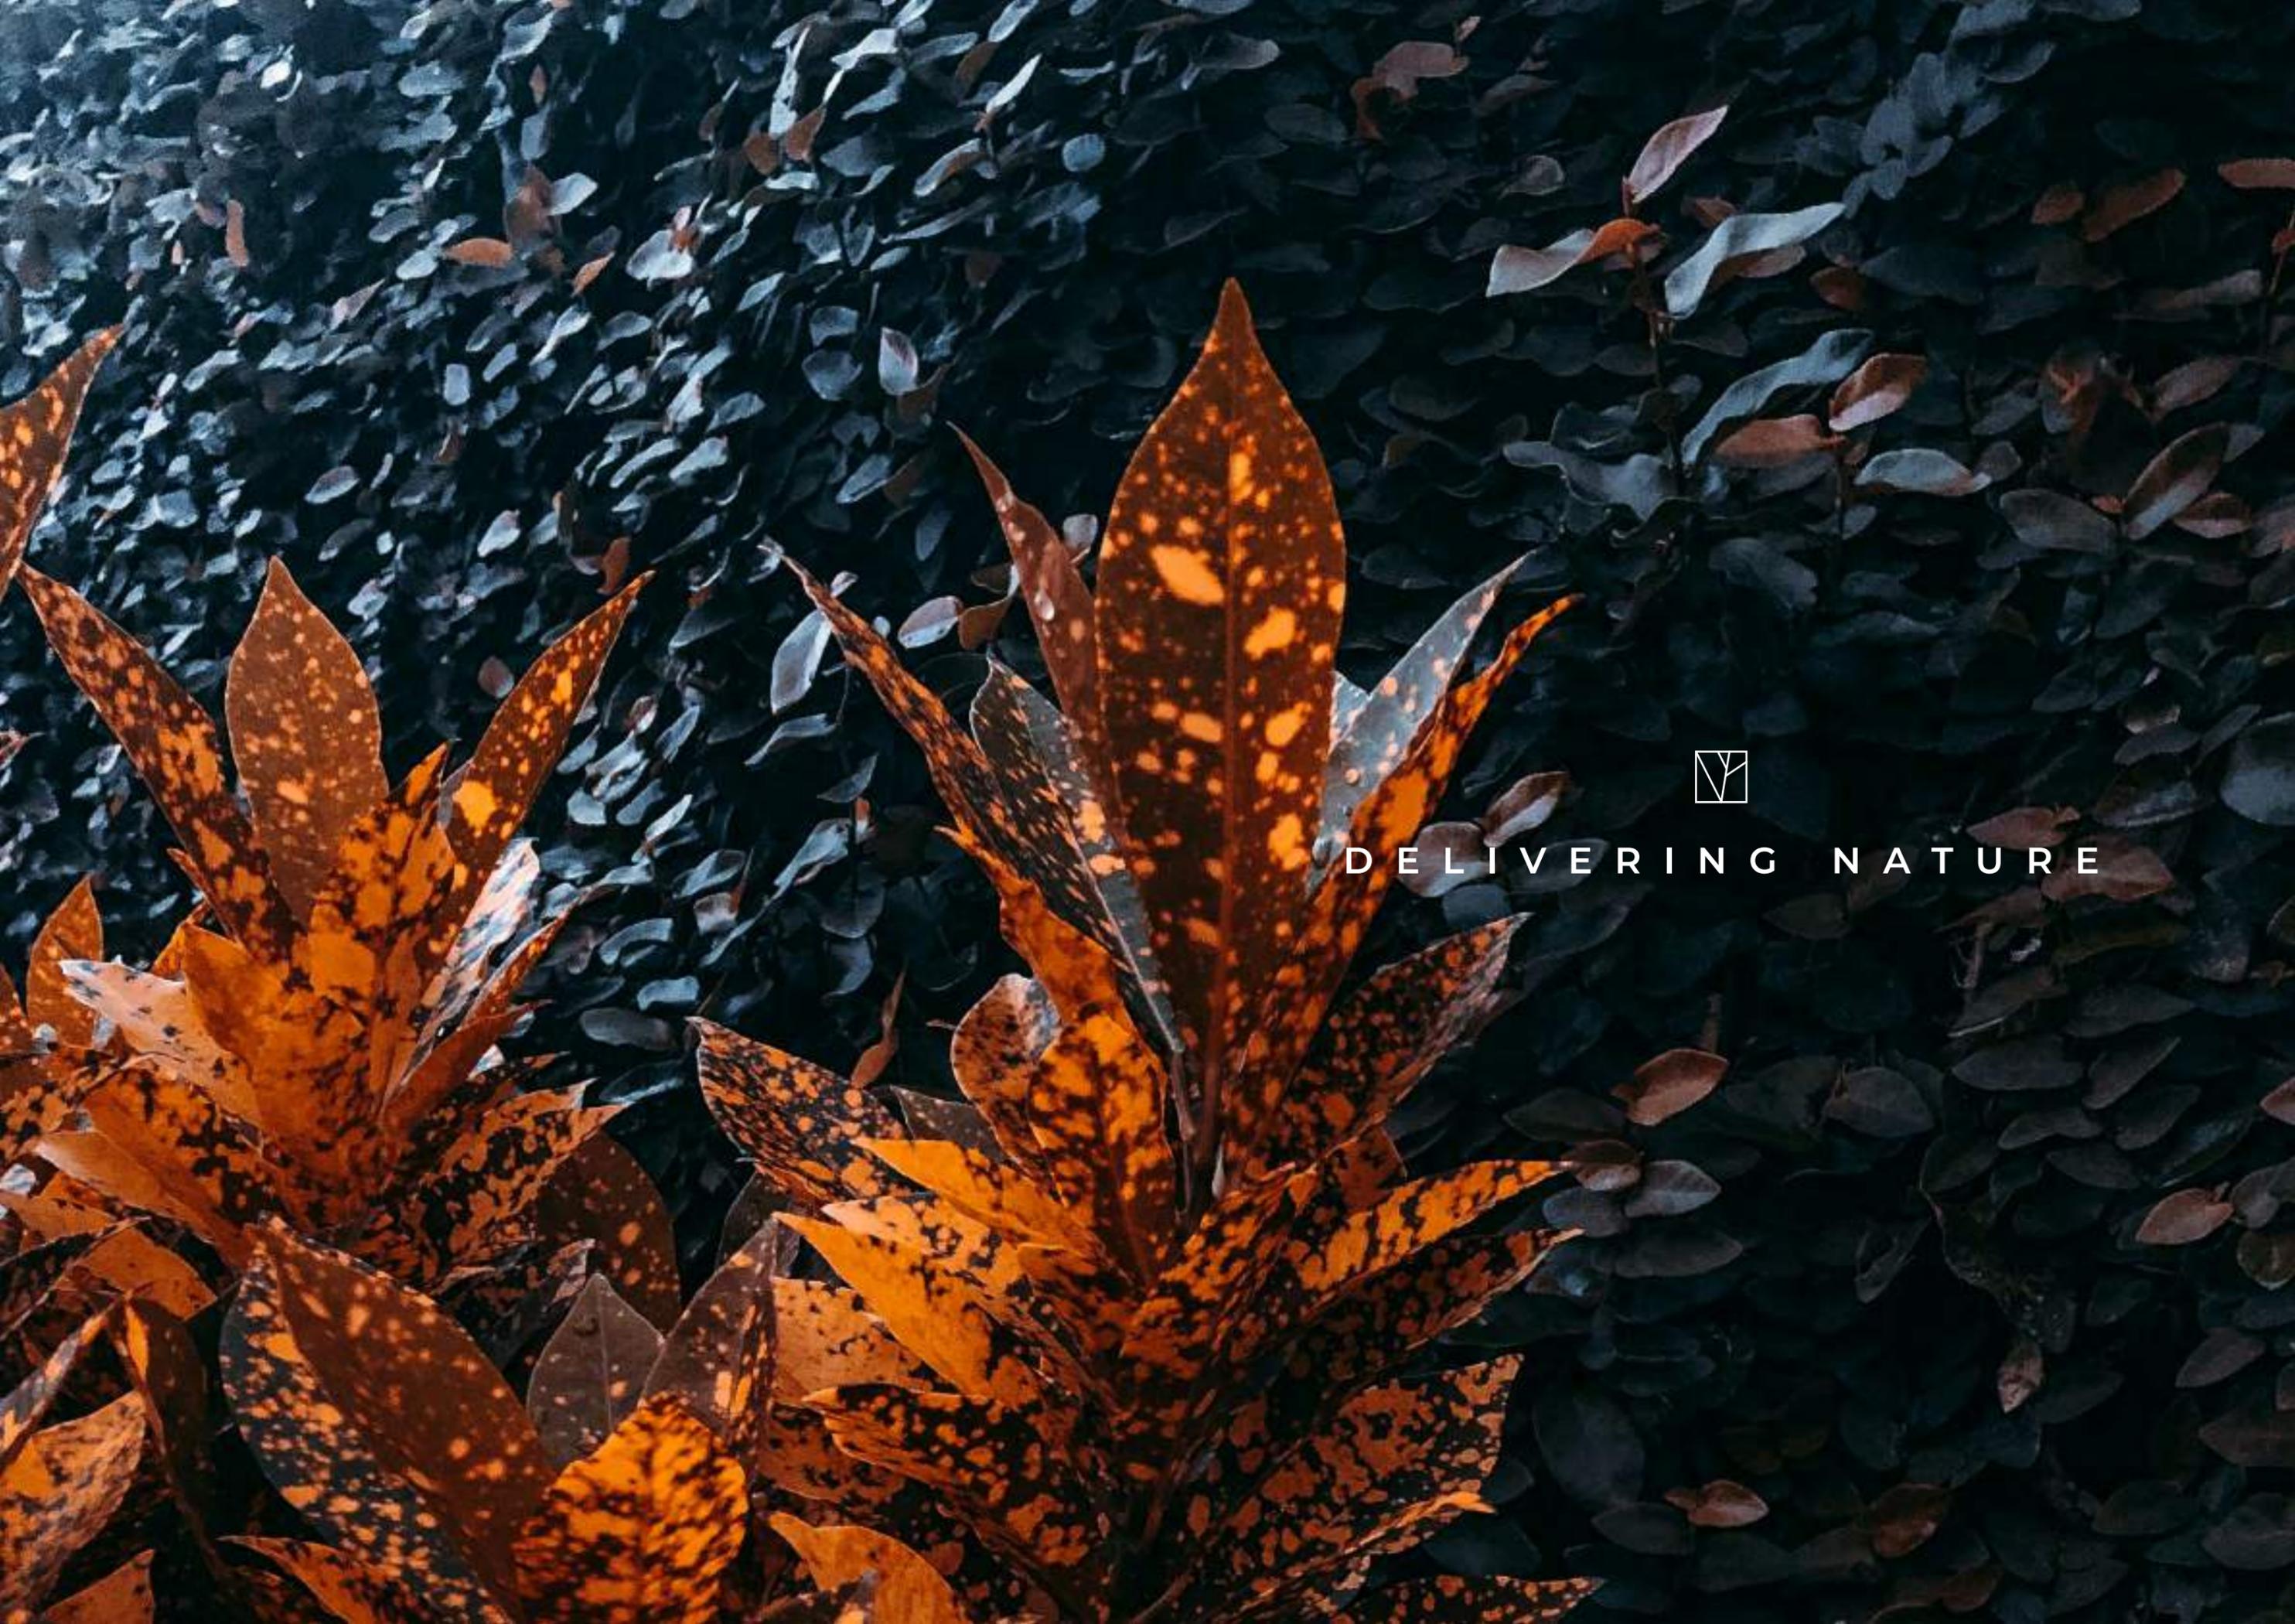

DELIVERING NATURE



Standard  
002 248 000 - 729 248 000



Standard Cream  
002 210 011 - 729 210 011



Standard White  
002 210 012 - 729 210 012



Twist White  
002 901 012 - 729 901 012



Twist Rocky  
002 901 043 - 729 901 043



Standard Slate Grey  
002 210 052 - 729 210 052



Champagner  
002 040 000 - 729 040 000



Element  
002 801 000 - 729 800 000



Element Rustic Cream  
002 111 011 - 729 110 011



Champagner Sand  
002 039 014 - 729 039 014




Champagner White  
002 039 012 - 729 039 012



Champagner Ash  
002 039 048 - 729 039 048



Element Rustic Desert  
002 111 044 - 729 110 044

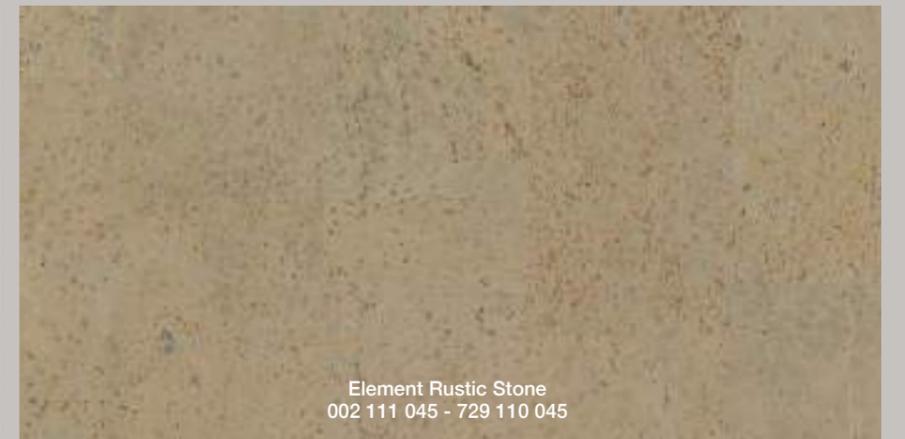

Element Rustic Stone  
002 111 045 - 729 110 045



Twist  
002 901 000 - 729 901 000





Twist Cream  
002 901 011 - 729 901 011



Primus  
002 179 000 - 729 178 000



Primus Sand  
002 179 014 - 729 178 014

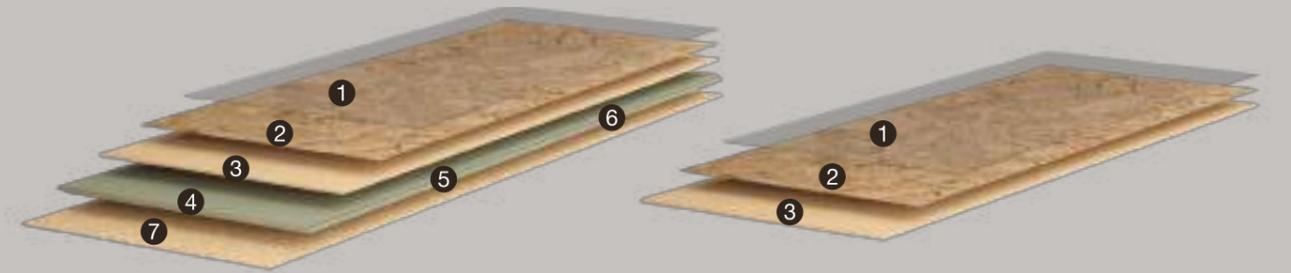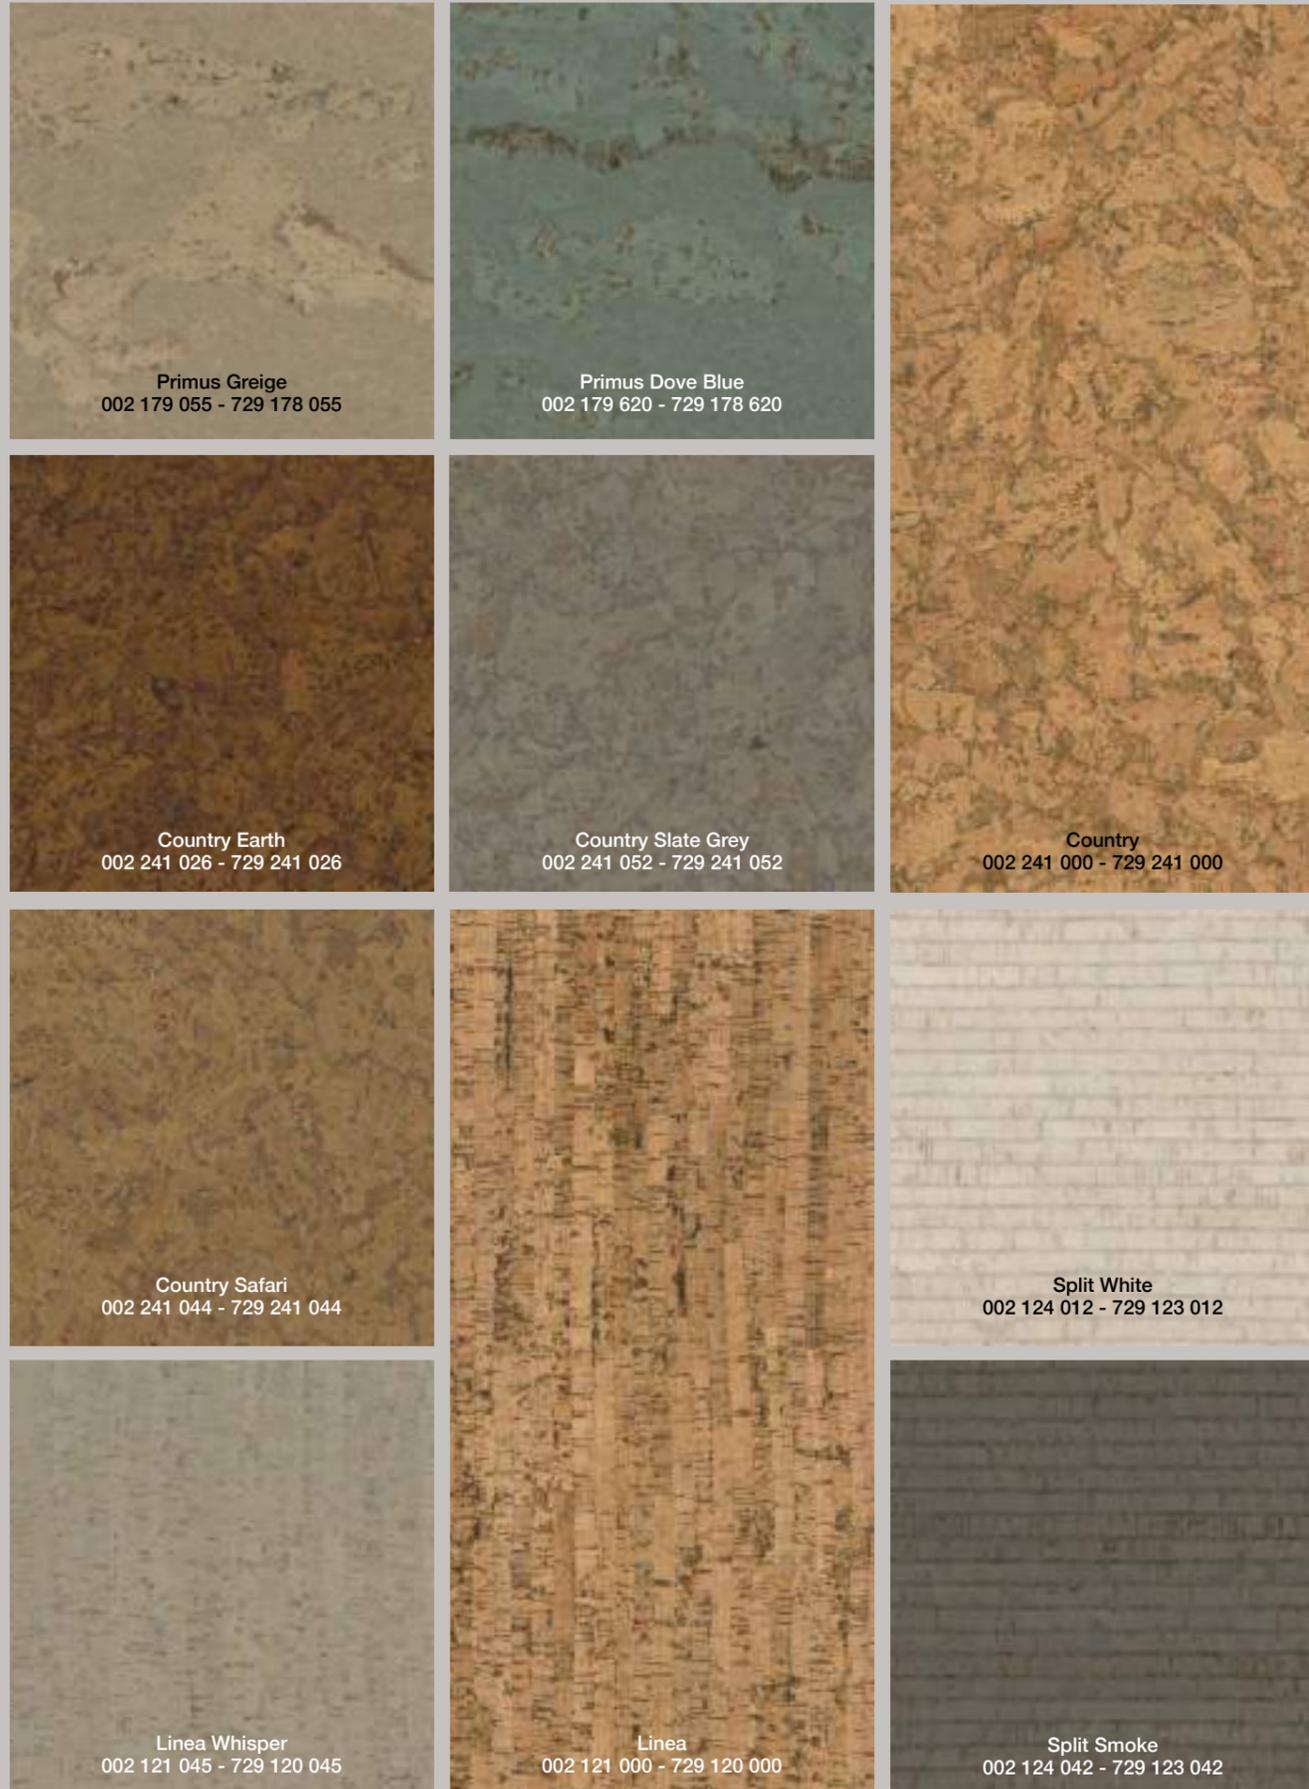

- 1 Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología CleanSurface
- 2 Lámina decorativa de corcho natural
- 3 Compuesto de corcho natural de alta densidad
- 4 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad
- 5 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
- 6 Sistema de sellado de juntas JointShield®
- 7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®

Productos acabados Hard-Oil disponibles bajo pedido.



**002**  
**SELECT**  
910 x 300 x 10,5 mm  
Clic

**729**  
**FIX**  
600 x 300 x 4 mm  
Pegado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



Pearl  
216 111 018 - 633 111 018



Cream  
216 111 011 - 633 111 011



Sand  
216 111 014 - 633 111 014



Canvas  
216 111 033 - 633 111 033



Ash  
216 111 048 - 633 111 048



Greige  
216 111 055 - 633 111 055




Slate Grey  
216 111 052 - 633 111 052



Desert  
216 111 044 - 633 111 044



Smoke  
216 111 042 - 633 111 042

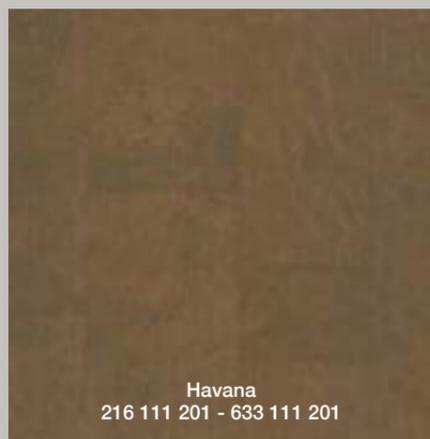

Havana  
216 111 201 - 633 111 201



Earth  
216 111 026 - 633 111 026




Mocha  
216 111 027 - 633 111 027



Wheat  
216 111 032 - 633 111 032



Saffron  
216 111 604 - 633 111 604

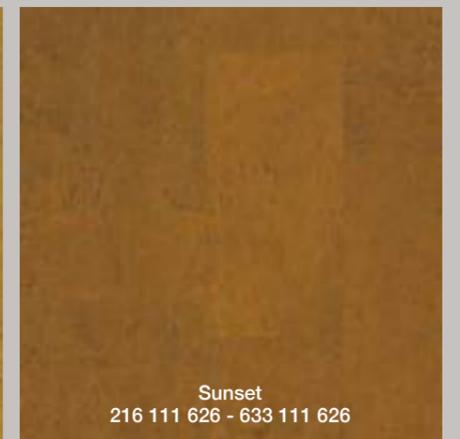

Sunset  
216 111 626 - 633 111 626



Aqua  
216 111 623 - 633 111 623



Terracotta  
216 111 616 - 633 111 616




Old Rose  
216 111 627 - 633 111 627



Blush  
216 111 618 - 633 111 618



Lilac  
216 111 617 - 633 111 617

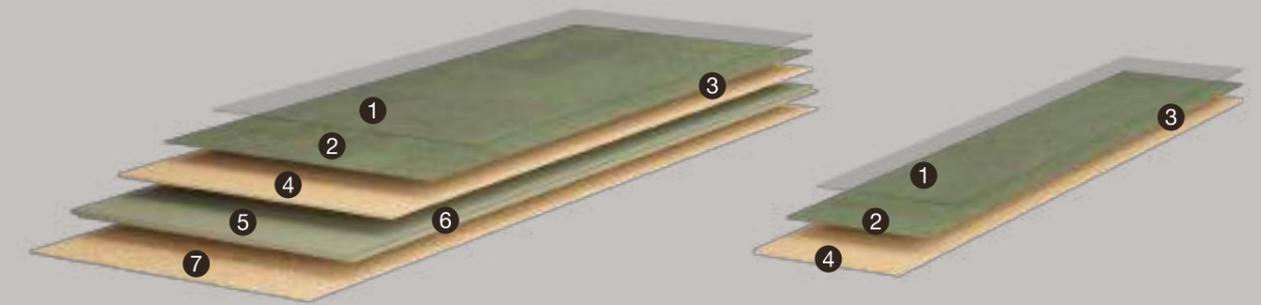

- 1 WEARPLUS® - Acabado PUR HotCoating® con con tecnología CleanSurface
- 2 Lámina decorativa de corcho natural
- 3 Bordes biselados
- 4 Compuesto de corcho natural de alta densidad
- 5 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad
- 6 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
- 7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®



<b>WEARPLUS</b> high performance hotcoating	<b>4BEVEL</b> 4 edges bevelled	<b>HDFCORE+</b> moisture resistant HDF	<b>UNICLIC</b> click installation system	<b>AGGLOPURE</b> no added formaldehyde	<b>WARRANTY 15</b> RESIDENTIAL	<b>WARRANTY 5</b> COMMERCIAL
--	-----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---------------------------------

MICROBAN PROTECTION THAT LIVES ON

GREENGUARD GOLD



A+

BB

FSC FSC® C044001

CE EN 14041:2008

Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

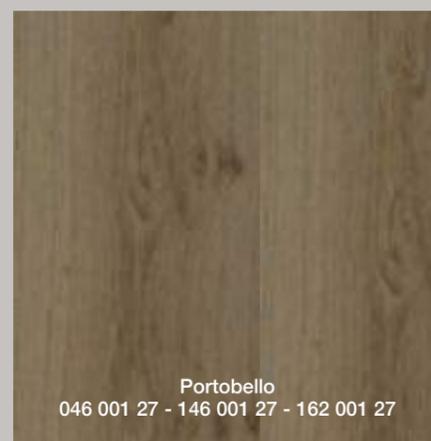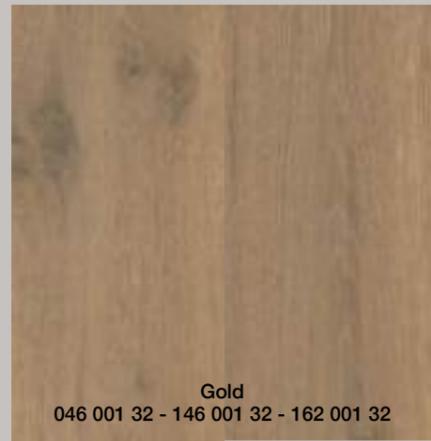



Chill  
046 001 53 - 146 001 53 - 162 001 53



Tweed  
046 001 34 - 146 001 34 - 162 001 34



Rust  
046 001 20 - 146 001 20 - 162 001 20



Moccasin  
046 001 14 - 146 001 14 - 162 001 14



Siena  
046 001 07 - 146 001 07 - 162 001 07



Silk  
046 001 56 - 146 001 56 - 162 001 56



Century  
046 001 37 - 146 001 37 - 162 001 37



Crispy  
046 001 54 - 146 001 54 - 162 001 54



Charcoal  
046 001 48 - 146 001 48 - 162 001 48



Lodge  
046 001 38 - 146 001 38 - 162 001 38



Smoke  
046 001 16 - 146 001 16 - 162 001 16



Breeze  
046 001 35 - 146 001 35 - 162 001 35



Platinum  
046 001 11 - 146 001 11 - 162 001 11



Oasis  
046 001 12 - 146 001 12 - 162 001 12



Greystone  
046 001 10 - 146 001 10 - 162 001 10



Snow  
046 001 15 - 146 001 15 - 162 001 15




Frost  
046 002 03 - 146 002 03 - 162 002 03



Blanc  
046 001 06 - 146 001 06 - 162 001 06



Arctic  
046 001 09 - 146 001 09 - 162 001 09

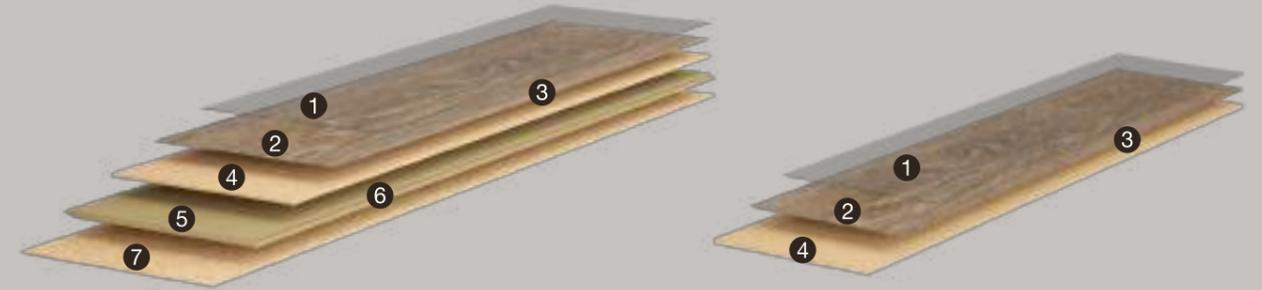

- 1 WEARPLUS® - Acabado PUR HotCoating® con con tecnología CleanSurface
- 2 Impresión digital de alta definición
- 3 Bordes biselados
- 4 Compuesto de corcho natural de alta densidad
- 5 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE resistente al hinchamiento
- 6 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
- 7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®



<b>WEARPLUS</b> high performance hotcoating	<b>HDDP</b> high definition digital print	<b>AWS</b> authentic wood structure	<b>4BEVEL</b> 4 edges bevelled	<b>HDFCORE</b> high-density fibreboard	<b>UNICLIC</b> click installation system	<b>AGGLOPURE</b> no added formaldehyde	<b>WARRANTY 15</b> RESIDENTIAL	<b>WARRANTY 5</b> COMMERCIAL
--	--	--	-----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---------------------------------



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



Trim Cut Grey  
530 008 02 - 540 008 02



Trim Cut Caramel  
530 008 01 - 540 008 01



Trim Strip Natural  
530 010 01 - 540 010 01



Retile Bold  
530 050 10 - 540 050 10



Trim Duo Classic  
530 002 02 - 540 002 02



Trim Duo Urban  
530 002 03 - 540 002 03



Trim Chevron LR Urban  
530 009 02 - 540 009 02



Trim Chevron LR Classic  
530 009 01 - 540 009 01



Retile Cool  
530 050 11 - 540 050 11



Trim Magestic  
530 007 01 - 540 007 01



Trim Chevron Classic  
530 004 01 - 540 004 01



Trim Chevron Grey  
530 004 02 - 540 004 02



Retile Blue  
530 050 13 - 540 050 13




Trim Foursquare Grey  
530 006 02 - 540 006 02



Trim Foursquare Natural  
530 006 01 - 540 006 01



Trim Slice Arctic  
530 001 02 - 540 001 02

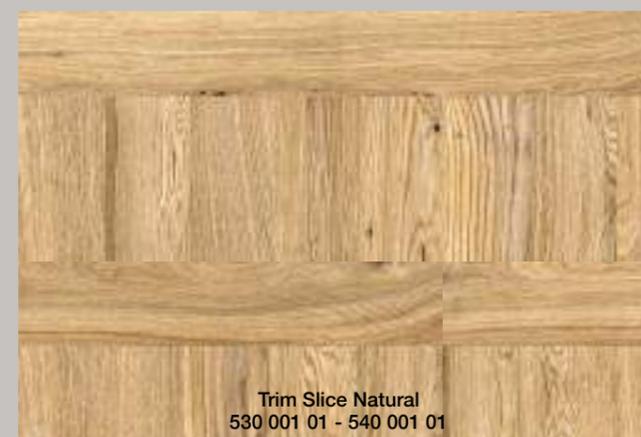

Trim Slice Natural  
530 001 01 - 540 001 01



Retile Brown  
530 050 14 - 540 050 14




Retile Grey  
530 050 12 - 540 050 12



Retile Mondri Pale  
530 056 03 - 540 056 03



Retile Venice Stone  
530 056 01 - 540 056 01

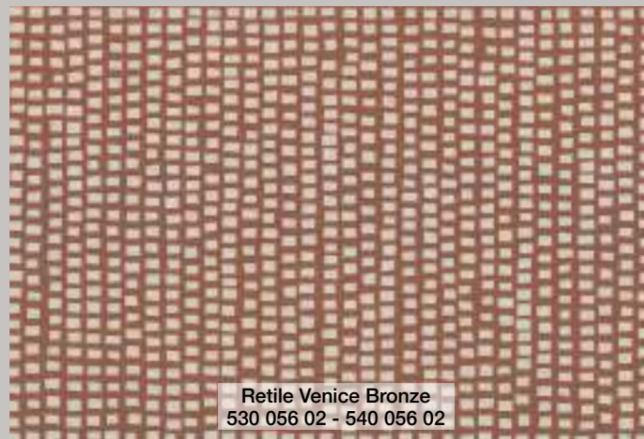


Retile Venice Bronze  
530 056 02 - 540 056 02



NUEVO

Elements Water  
530 241 01 - 540 241 01

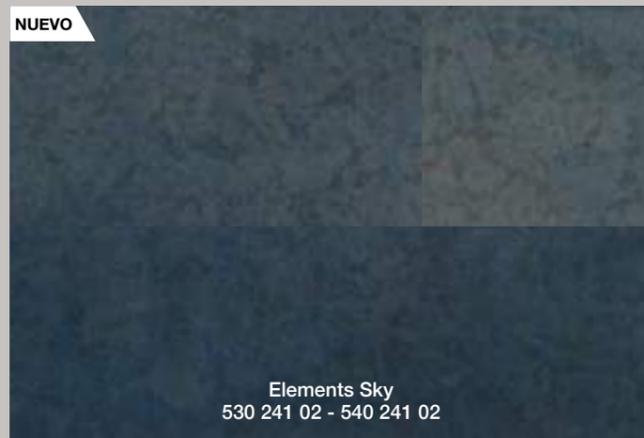


NUEVO

Elements Sky  
530 241 02 - 540 241 02





NUEVO

Elements Wind  
530 241 03 - 540 241 03

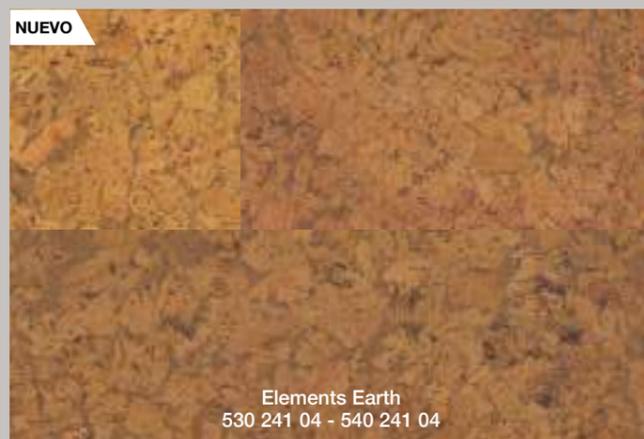


NUEVO

Elements Earth  
530 241 04 - 540 241 04

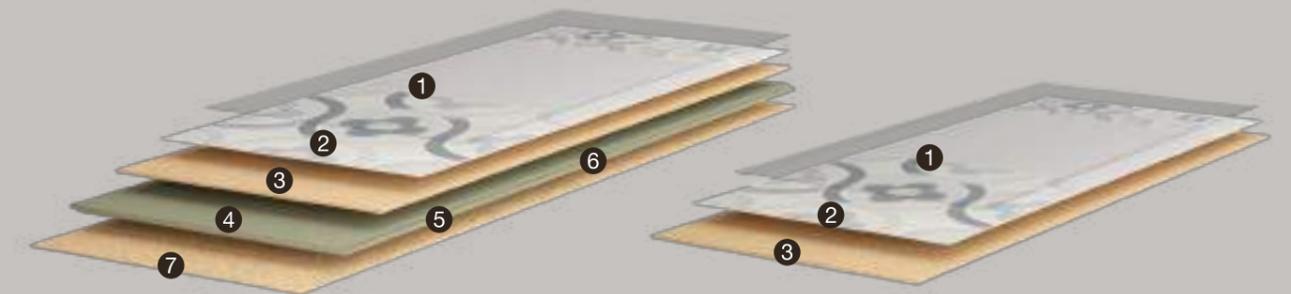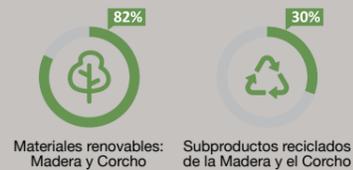

- 1 Acabado mate de alta resistencia WEARTOP® con tecnología CleanSurface
- 2 Impresión digital de alta definición
- 3 Compuesto de corcho natural de alta densidad
- 4 Tablero de fibra de alta densidad HDFCORE+ resistente a la humedad
- 5 Sistema de clic Uniclic® para una instalación rápida
- 6 Sistema de sellado de juntas JointShield®
- 7 Base de corcho CleanCork para aislamiento térmico y acústico, con protección antibacteriana Microban®



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

# Información técnica

PAVIMENTOS FLOTANTES						
		Naturals	Recolour	Vita Classic	Vita Decor	
<b>Nivel de uso</b>	<b>Standard</b>	<b>Unidad</b>				
Residencial	EN ISO 10874	Clase	23	23	23	23
Comercial	EN ISO 10874	Clase	32	32	32	32
Acabado		WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®	
<b>Propiedades Generales</b>	<b>Standard</b>	<b>Unidad</b>				
Dimensiones	EN ISO 24342	mm	910x300 ±0,1%	1164x300 ±0,1%	1746x194 ±0,1% 1164x194 ±0,1% 1164x300 ±0,1%	910x300 ±0,1%
Espesor	EN ISO 24346	mm	10,5 ±0,2	10,5 ±0,2	13,5 ±0,2 10,5 ±0,2	10,5 ±0,2
Perpendicularidad	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Rectilineidad	EN ISO 24342	mm	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Densidad aparente	ISO 3850	Kg/m <sup>3</sup>				
Masa por unidad de área	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7900 ±10%	7900 ±10%	9700 ±10% 7900 ±10%	7900 ±10%
Planitud del panel Longitud cóncava/convexa Ancho cóncava/convexa	EN ISO 20326	%	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1	< 0,1 / 0,5 < 0,05 / 0,1
Apertura entre paneles	EN ISO 20326	mm	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Diferencia de altura entre paneles	EN ISO 20326	mm	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Efecto de pata de mueble	EN ISO 16581		Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
Efecto de silla con ruedas	EN ISO 4918		Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
Variación dimensional	EN ISO 20326 EN ISO 23999	%	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Contenido de humedad	EN 12105	%				
Encorvamiento	EN ISO 23999	mm				
Resistencia al desgaste	EN 14354	Rev.	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000
Hinchazón	ISO 24336	%	< 15	< 15	< 15	< 15
Fuerza de bloqueo Largo / Corto	ISO 24334	kN/m	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4	> 3 / > 4
<b>Propiedades de seguridad</b>	<b>Standard</b>	<b>Unidad</b>				
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	D <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	B <sub>s</sub> -s1
Emisión de formaldehído	EN 717-2	Clase	E1	E1	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase	DS	DS	DS	DS
Coefficiente de deslizamiento	EN 13893	Coef.	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)
<b>Propiedades adicionales</b>	<b>Standard</b>	<b>Unidad</b>				
Resistencia térmica	EN 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,10	0,10	0,12 0,10	0,10
Conductividad térmica	EN 12667	W/m.K	0,11	0,11	0,11	0,11
Reducción del ruido de impacto	EN ISO 10140-3	dB	19	19	18	19
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	Escala azul	5	5	6	6
Resistencia al rayado	EN 438-2	Escala	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2
Resistencia a impactos (small ball)	EN 438-2	N	> 40	> 40	> 40	> 40
<b>Otras características</b>						
Sistema de instalación		UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	UNICLIC®	
Certificación FSC®		Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	
Certificaciones de emisiones de VOC		Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	
Protección antibacteriana		CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	CleanCork; CleanSurface con tecnología Microban®	
Garantía		15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	
m <sup>2</sup> per caja (piezas)	m <sup>2</sup> (un)	1,91 m <sup>2</sup> (7)	2,1 m <sup>2</sup> (6)	1,69 m <sup>2</sup> (5) 1,58 m <sup>2</sup> (7) 2,1 m <sup>2</sup> (6)	1,91 m <sup>2</sup> (7)	7,92 m <sup>2</sup> (44)
m <sup>2</sup> per palet (cajas)	m <sup>2</sup> (un)	107 m <sup>2</sup> (56)	100,8 m <sup>2</sup> (48)	94,6 m <sup>2</sup> (56) 88,5 m <sup>2</sup> (56) 100,8 m <sup>2</sup> (48)	107 m <sup>2</sup> (56)	427,7 m <sup>2</sup> (54)
Peso de la caja	Kg	15	17	16 / 13 / 17	15	16

PAVIMENTOS			
Naturals Fix	Recolour Fix	Vita Classic Fix	Vita Decor Fix
23	23	23	23
32	32	32	32
WEARTOP®	WEARPLUS®	WEARPLUS®	WEARTOP®
600x300 ±0,2%	900x150 ±0,2%	900x150 ±0,2% 600x300 ±0,2%	600x300 ±0,2%
4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15	4 ±0,15
< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
> 500	> 500	> 500	> 500
2300 ±10%	2300 ±10%	2600 ±10%	2600 ±10%
< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles	Sin daños visibles
< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
< 4	< 4	< 4	< 4
> 7000	> 7000	> 7000	> 7000
D <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1	C <sub>s</sub> -s1
DS	DS	DS	DS
> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)	> 0,34 (R11)
0,05	0,05	0,05	0,05
0,09	0,09	0,09	0,09
14	14	14	14
5	5	6	6
Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2	Clasificación 2
> 40	> 40	> 40	> 40
Pegado	Pegado	Pegado	Pegado
Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido
Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+	Greenguard Gold; AgBB; A+
CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®
15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial	15 A Residencial 5 A Comercial
7,92 m <sup>2</sup> (44)	5,94 m <sup>2</sup> (44)	5,94 m <sup>2</sup> (44) 7,92 m <sup>2</sup> (44)	7,92 m <sup>2</sup> (44)
427,7 m <sup>2</sup> (54)	332,6 m <sup>2</sup> (56)	332,6 m <sup>2</sup> (56) 427,7 m <sup>2</sup> (54)	427,7 m <sup>2</sup> (54)
16	15	16 / 17	17



Acabado de alto rendimiento y bajo contenido de COVs con muy alta resistencia al desgaste, impacto y rayado, para mantener la apariencia del piso a lo largo del tiempo y del tráfico.



Acabado HotCoating® PUR con muy alta resistencia al desgaste, al impacto y química, con un aspecto y tacto natural.



Tablero de fibra de alta densidad (HDF) con bajo hinchamiento y alta resistencia a la humedad.



Sistema clic UNICLIC® líder de la industria, para una instalación simple y rápida.



Impregnación de uniones para una mayor resistencia a la humedad y una altísima protección de la junta.



Bordes biselados en los 4 lados para realce estético.



Tecnología exclusiva HDDP que ofrece una calidad de impresión inigualable utilizando alta resolución nativa, junto con la impresión de punto variable y técnicas de impresión exclusivas.



Tecnología de producción que realiza una fina estructura de madera dando a los suelos un aspecto totalmente natural.



Tecnología de aglomeración sin formaldehído, sin ftalatos y sin PVC.



Certificación que garantiza que se cumplen los límites estrictos límites de emisiones químicas al aire interior.



Protección antibacteriana integrada en la base de corcho, gracias a la tecnología exclusiva Microban®.



Protección antibacteriana integrada en el acabado superficial, gracias a la tecnología exclusiva Microban®.



FSC® C044061 Sistema de cadena de custodia certificado, que cumple con los requisitos de las normas del Forest Stewardship Council®.



Símbolo internacional utilizado para identificar productos elaborados con corcho auténtico.

## Advertencia

Los suelos GRANORTE han sido elaborados con productos de gran calidad y materiales naturales, y deben manejarse de manera apropiada. A pesar del cuidado prestado en su elaboración, pueden existir variaciones en cuanto a su aspecto (color, brillo y textura). Compruebe dichas características antes de colocar el suelo, distribuyendo las baldosas/tabloncillos de forma tal que dichas variaciones no ofrezcan un aspecto discordante. El corcho (como la madera) puede experimentar cambios de color al exponerse a la luz solar durante periodos prolongados de tiempo.

Aunque hemos aplicado todos los esfuerzos para garantizar la mayor precisión en la elaboración de este catálogo, GRANORTE no se hace responsable de posibles cambios en los productos ni de errores de impresión. Las imágenes ofrecidas pueden no corresponder de forma exacta con el color y textura reales de los productos acabados.

# GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



GRANORTE



1972 | 2022  
and beyond